


Datenblatt für Artikel: LIVB0023--

DEVO PRO II AIR 25/32/38/44W 840 PMMA opal IP66

LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, Dip-Switch Funktion: 25W-4100lm/
32W-5200lm/38W-6200lm/44W-7200lm, für Außenanwendungen geeignet



Lichtverteilungskurve



Produktinfo

FR-Wannenleuchte für den Einsatz im Außenbereich; Klimastutzen (Membran zum Ausgleich der Temperaturunterschiede);
Silikondichtung; UV-Beständig



Technische Daten


Technische Daten - Fortsetzung

Nettolänge (mm)	1.454,00
Nettobreite (mm)	102,00
Nettohöhe (mm)	90,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	hellgrau
Material	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Abdeckung	PMMA opal
Betriebsgerät	LED Treiber AC
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	139
Leistung (W)	25;32;38;44
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	4100;5200;6200;7200
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
LxBxH mm	1454x102x90
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	11
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	16
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	19
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	27

Datei Tabelle: DEVO PRO II AIR 25/32/38/44W 840 PMMA opal IP66

DIP-Switch 1	DIP-Switch 2	Leistung [W]	Strom [mA]
OFF	OFF	25	200
OFF	ON	32	250
ON	OFF	38	300
ON	ON	44	350

Abmessungen [mm]

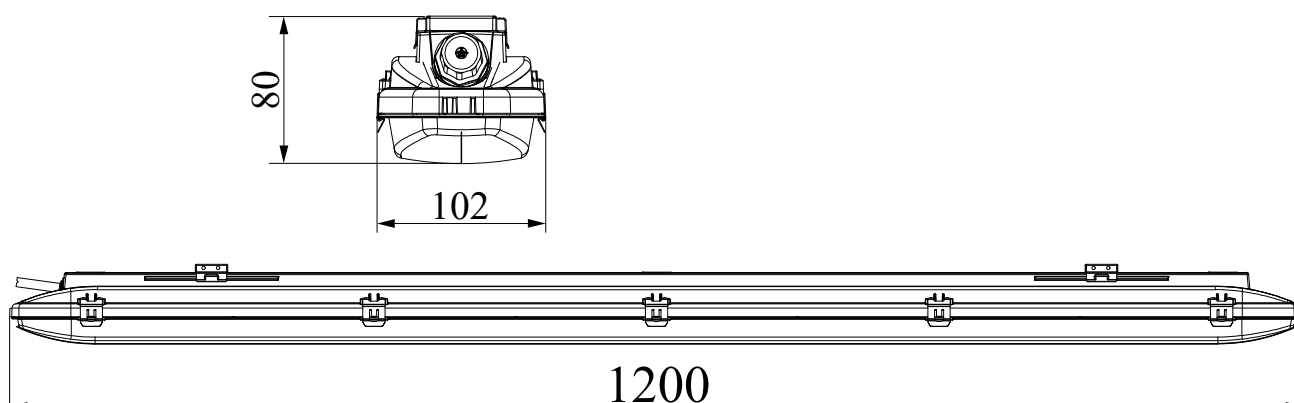

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II AIR 25/32/38/44W 840 PMMA opal IP66	
LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, Dip-Switch Funktion: 25W-4100lm/32W-5200lm/38W-6200lm/ 44W-7200lm, für Außenanwendungen geeignet	LIVB0023