


Datenblatt für Artikel: LIVB0040--

DEVO PRO II PC 44W 6300lm 840 230V EVG IP66 SK 1 L-1500mm

LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, AC/DC Treiber, Zusätzlich Dip-Switch 30W-4400lm 37W-5400 51W-7000lm eingebaut



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.454,00
Nettbreite (mm)	102,00
Nettohöhe (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	2,22

Technische Daten - Fortsetzung


Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	hellgrau
Material	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Abdeckung	PC opal
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	230
Betriebsspannung DC (V)	198-264
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	143
Leistung (W)	37W 44W 30W 51W
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<3
Lichtstrom (lm)	4400/5400/6300/7000
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Schaltzyklen	100000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK08
Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
LxBxH mm	1454x102x80
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	15
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	20
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	25
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	31
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	39
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	24
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	33
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	38
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	52

Technische Daten - Fortsetzung

Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25

65

Maßbild: DEVO PRO II PC 44W 6300lm 840 230V EVG IP66 SK 1 L-1500mm

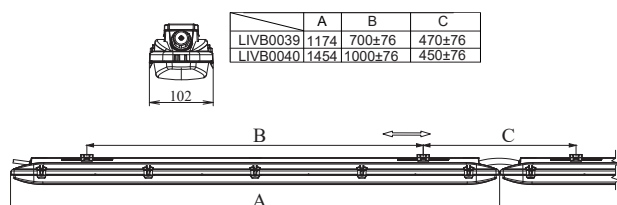

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II PC 44W 6300lm 840 230V EVG IP66 SK 1 L-1500mm	
LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, AC/DC Treiber, Zusätzlich Dip-Switch 30W-4400lm 37W-5400 51W-7000lm eingebaut	LIVB0040
Optionales Zubehör	
Abdeckung PMMA opal für DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Abdeckung PC opal für DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Deckenbügel für DEVO PRO	LIVB0036
Linux Montagebügel für DEVO PRO, VPE 10 Stk.	LIVB0037
LINDA Befestigungsbügel 45° für T5/T8	LI2JLT0450
LINDA Wandmontagezubehör 90° Set für 18/36/58W	LI2JLT0452
Drahtseilhalter für Drahtseile mit Ø 1,5 - 2,5mm für Serie Arktur Eco	LI00501005
Drahtseil mit Schlaufe Länge 3000mm Ø 2mm für Serie ARKTUR ECO	LI00573961
L-S Knotenkette KE verzinkt	LI8B000068