


Datenblatt für Artikel: LIVI0011--

SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 830/840 230V L-1416mm weiß

LED Lichtliste



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.410,00
Nettobreite (mm)	63,00
Nettohöhe (mm)	76,00
Nettogewicht (kg)	1,59
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Stahlblech PC
Abdeckung	opal
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	110
Leistung (W)	24 48
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<5
Lichtstrom (lm)	6000
Lebensdauer	50.000h L90 B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Leuchtmittel inkl.	ja
Schaltzyklen	100000
LxBxH mm	1410x63x76
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	10
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	17
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	17
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	28

**Maßbild: SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 830/840 230V L-1416mm
weiß**

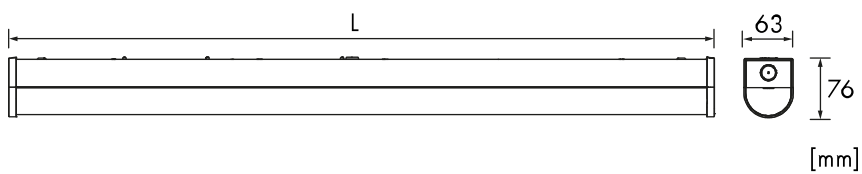

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 830/840 230V L-1416mm weiß LED Lichtliste	LIVI0011