


Datenblatt für Artikel: LIVY50611 -

Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 L-1280mm

Explosionsgeschützte Wannenleuchte für Zone 1/21



Lichtverteilungskurve

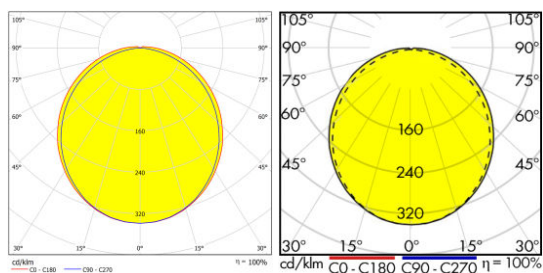


Technische Daten


Nettolänge (mm)	1.280,00
Nettbreite (mm)	155,00
Nettohöhe (mm)	105,00
Nettogewicht (kg)	5,10
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Leuchtenart	Feuchtraumwannenleuchte Explosionssgeschützte Leuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	RAL 7035 (grau)
Material	PC
Abdeckung	PC opal
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	110-254
Betriebsspannung DC (V)	220-250
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	124
Leistung (W)	53
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	6561
Lebensdauer	60.000h / L80 / B50 - Temp 50°C 135.000h / L70 / B50 - Temp 25°C
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1280x155x105
Prüfzeichen	FTZU 16 ATEX 0167X EAC EMC CNBOP

Maßbild: Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 L-1280mm

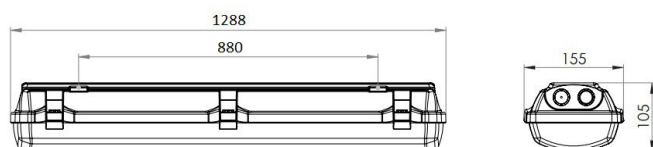

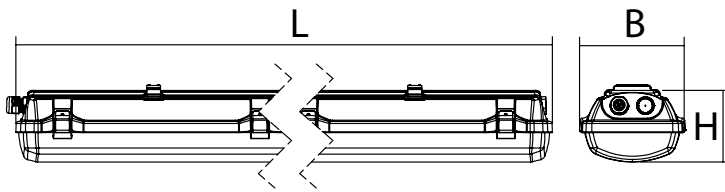Maßbild: Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 L-1280mm

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 L-1280mm Explosionsgeschützte Wannenleuchte für Zone 1/21	LIVY50611
Optionales Zubehör	
LINDA Befestigungsbügel 45° für T5/T8	LI2JLT0450
LINDA Wandmontagezubehör 90° Set für 18/36/58W	LI2JLT0452