

Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton, 230-240VAC

Basis erforderlich, nur als oberstes Modul montierbar, Ausführung Multi Summer, Bauform Modul, Ansteuerung Dip switch, Spannungsbereich AC 230-240V



Technische Daten

Serie	MA 230V
Ausführung	Multi Summer
Spannungsbereich (V)	AC 230-240
Bauform	Modul
Ansteuerung	Dip switch
Schutzart	IP66
Durchmesser (mm)	70
Einführungen	je nach Basis
Notwendiges Zubehör	MAIB0001--;
Optionales Zubehör	MAIB0002--;MAIR0001--
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt
Montageart	Beliebig
Lebensdauer	100000


Technische Daten - Fortsetzung

Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-30 bis +60
Nennstrom (A)	0,04
Lautstärke (dB)	100
Ton Frequenz (Hz)	500-2700
Anzahl möglicher Module	5
Einbaudurchmesser (mm)	70
Einschaltdauer (% ED)	100
Leckstrom	3mA [SPS tauglich]

Ton Tabelle

Dip-Switch	Piktogramm	Ton Typ
	—	Konstant
	— — —	Unterbrochen

Maßbild

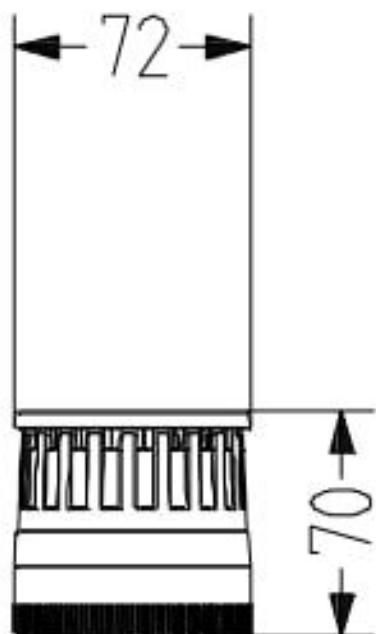

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton, 230-240VAC	
Basis erforderlich, nur als oberstes Modul montierbar, Ausführung Multi Summer, Bauform Modul, Ansteuerung Dip switch, Spannungsbereich AC 230-240V	MAIA2200
Notwendiges Zubehör	
Standard Basis für Signalsäulen modular, schwarz	
Geeignet für alle Module (24V AC/DC und 230VAC), inklusive Abschlusskappe, Ausführung Zubehör, Bauform Basis leer, Klemmenart Federzugklemme	MAIB0001
Optionales Zubehör	
Vertikal-Basis für Signalsäulen modular, schwarz	
Geeignet für alle Module (24V AC/DC und 230VAC), inklusive Abschlusskappe, Ausführung Zubehör, Bauform Basis leer, Klemmenart Federzugklemme	MAIB0002
Rohrbasis für Signalsäulen modular, auf Alurohr 100mm	
Geeignet für alle Module (24V AC/DC und 230VAC), mit Kunststoff Fuß 100mm, inklusive Abschlusskappe, Ausführung Zubehör, Bauform Basis leer, Klemmenart Federzugklemme	MAIR0001