

Mehrtonsirenen Modul, 8 Töne, 230-240VAC

Basis erforderlich, nur als oberstes Modul montierbar, Ausführung Multi Ton, Bauform Modul, Ansteuerung Dip switch, Spannungsbereich AC 230-240V



Technische Daten

Serie	MA 230V
Ausführung	Multi Ton
Spannungsbereich (V)	AC 230-240
Bauform	Modul
Ansteuerung	Dip switch
Schutzart	IP66
Durchmesser (mm)	70
Einführungen	je nach Basis
Notwendiges Zubehör	MAIB0001 --;
Optionales Zubehör	MAIB0002--;MAIR0001 --
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt
Montageart	Beliebig
Lebensdauer	100000
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-30 bis +60
Nennstrom (A)	0,04


Technische Daten - Fortsetzung

Lautstärke (dB)	100
Ton Frequenz (Hz)	500-2700
Anzahl möglicher Module	5
Einbaudurchmesser (mm)	70
Einschaltdauer (% ED)	100
Leckstrom	3mA [SPS tauglich]

Ton Tabelle

Dip Switch	Ton Stufe	Ton Typ	Frequenz	Piktogramm	Wiederholungsrate	Applikationen	dB
	Ton 01	Konstant	2700Hz	—			100
	Ton 02	Konstant	1350Hz	—			100
	Ton 03	Unterbrochen	2700Hz	— — —	250ms An, 250ms Aus		100
	Ton 04	Unterbrochen	1350Hz	— — —	250ms An, 250ms Aus		100
	Ton 05	Schwellend	1200 - 500Hz		1Hz	Evakuierung Deutschland DIN 33404-3	98
	Ton 06	Schwellend	500 - 1200Hz		Ansteigend in 3s, 0,5s Abfallend	Niederlande NEN 2575:2000	98
	Ton 07	Abwechselnd	800 - 1000Hz		2Hz		94
	Ton 08	Pulsierend	500 - 1500Hz		10Hz		94

Maßbild

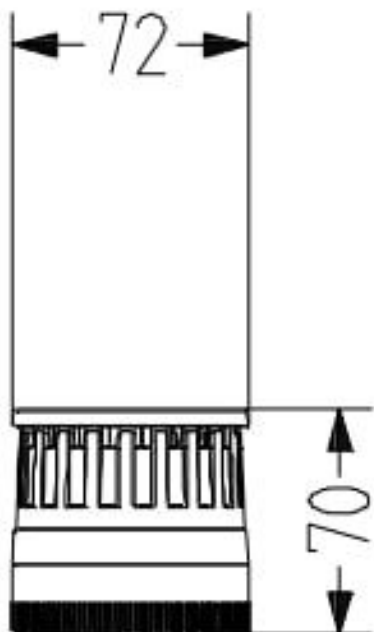

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mehrtonsirenen Modul, 8 Töne, 230-240VAC	
Basis erforderlich, nur als oberstes Modul montierbar, Ausführung Multi Ton, Bauform Modul, Ansteuerung Dip switch, Spannungsbereich AC 230-240V	MAIA3200
Notwendiges Zubehör	
Standard Basis für Signalsäulen modular, schwarz	
Geeignet für alle Module (24V AC/DC und 230VAC), inklusive Abschlusskappe, Ausführung Zubehör, Bauform Basis leer, Klemmenart Federzugklemme	MAIB0001
Optionales Zubehör	
Vertikal-Basis für Signalsäulen modular, schwarz	
Geeignet für alle Module (24V AC/DC und 230VAC), inklusive Abschlusskappe, Ausführung Zubehör, Bauform Basis leer, Klemmenart Federzugklemme	MAIB0002
Rohrbasis für Signalsäulen modular, auf Alurohr 100mm	
Geeignet für alle Module (24V AC/DC und 230VAC), mit Kunststoff Fuß 100mm, inklusive Abschlusskappe, Ausführung Zubehör, Bauform Basis leer, Klemmenart Federzugklemme	MAIR0001