

Datenblatt für Artikel: MAIL4202M-

Compact LED Dauer-/Blinkleuchte, 110-240VAC, gelb

Basis erforderlich, Ausführung Multi Flash / Dauer, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel u. Dip switch, Spannungsbereich AC 110-240V



Technische Daten

Serie	MA 230V
Ausführung	Multi Flash / Dauer
Farbe der LED	Gelb
Spannungsbereich (V)	AC 110-240
Ansteuerung	Mehrpoliges Kabel u. Dip switch
Schutzart	IP66
Durchmesser (mm)	110
Einführungen	je nach Basis
Notwendiges Zubehör	MAIB0006--;MAIZ0001--
Optionales Zubehör	MAIB0005--;MAIW0005--
Leuchtmittel/Lampe	LED
Klemmenart	Schraubklemme
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt


Technische Daten - Fortsetzung

Montageart	Beliebig
Lebensdauer	100000
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-30 bis +60
Schlagfestigkeit	IK08
Nennstrom (A)	0,09
Anschluss	2,5mm ² /14AWG
Blitz-/Blinkfrequenz (Hz)	1-2
Einbaudurchmesser (mm)	110
Einschaltdauer (% ED)	100
Leckstrom	3mA [SPS tauglich]
Gehäuse	Polycarbonat Schwarz (RAL 9005)

Schaltschema

					
La	N	Lb			
L	N			Blinken 2Hz	-----
	N	L		Blitzen (6) 1Hz	
L	N	L		Konstant	—
L	N			Blitzen (2) 1,4Hz	
	N	L		Blitzen 7,5Hz	
L	N	L		Blitzen (2) 1Hz	

Maßbild

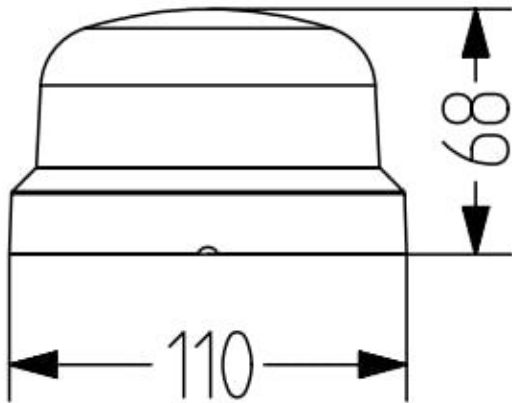

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Compact LED Dauer-/Blinkeuchte, 110-240VAC, gelb	MAIL4202M
Basis erforderlich, Ausführung Multi Flash / Dauer, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel u. Dip switch, Spannungsbereich AC 110-240V	
Notwendiges Zubehör	
Schmale Basis für Runde Meldeleuchten	MAIB0006
für Runde Meldeleuchten, Ausführung Zubehör	
Flachdichtung für Runde Meldeleuchten zur Abdichtung	MAIZ0001
Ausführung Zubehör, für Runde Meldeleuchten	
Optionales Zubehör	
Hohe Basis für Runde Meldeleuchten	MAIB0005
für Runde Meldeleuchten, Ausführung Zubehör	
Metallwinkel für Runde Meldeleuchten für vertikale Montage	MAIW0005
Ausführung Zubehör, für Runde Meldeleuchten	