

Datenblatt für Artikel: MAIM4100B-

LED Blinkleuchten-Modul, 24V AC/DC, gelb

Basis erforderlich, Ausführung Blinken, Bauform Modul, Ansteuerung Fix, Spannungsbereich AC/DC 24V




Technische Daten

Serie	MA 24V
Ausführung	Blinken
Farbe der LED	Gelb
Spannungsbereich (V)	AC/DC 24
Bauform	Modul
Ansteuerung	Fix
Schutzart	IP66
Durchmesser (mm)	70
Einführungen	je nach Basis
Optionales Zubehör	MAIB0001--;MAIB0002--;MAIR0001--;MAIA3100--
Leuchtmittel/Lampe	LED
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt
Montageart	Beliebig
Lebensdauer	100000
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-30 bis +60

Technische Daten - Fortsetzung

Schlagfestigkeit	IK08
Nennstrom (A)	0,06
Blitz-/Blinkfrequenz (Hz)	2
Anzahl möglicher Module	5
Einbaudurchmesser (mm)	70
Einschaltdauer (% ED)	100
Leckstrom	3mA [SPS tauglich]

Maßbild

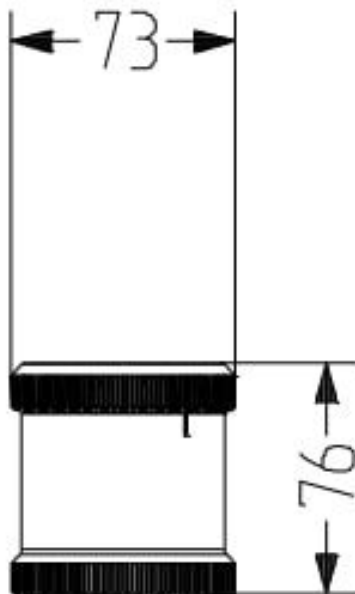

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Blinkleuchten-Modul, 24V AC/DC, gelb	MAIM4100B
Basis erforderlich, Ausführung Blinken, Bauform Modul, Ansteuerung Fix, Spannungsbereich AC/DC 24V	
Optionales Zubehör	
Standard Basis für Signalsäulen modular, schwarz	MAIB0001
Geeignet für alle Module (24V AC/DC und 230VAC), inklusive Abschlusskappe, Ausführung Zubehör, Bauform Basis leer, Klemmenart Federzugklemme	
Vertikal-Basis für Signalsäulen modular, schwarz	MAIB0002
Geeignet für alle Module (24V AC/DC und 230VAC), inklusive Abschlusskappe, Ausführung Zubehör, Bauform Basis leer, Klemmenart Federzugklemme	
Rohrbasis für Signalsäulen modular, auf Alurohr 100mm	MAIR0001
Geeignet für alle Module (24V AC/DC und 230VAC), mit Kunststoff Fuß 100mm, inklusive Abschlusskappe, Ausführung Zubehör, Bauform Basis leer, Klemmenart Federzugklemme	
Mehrtonsirenen Modul, 8 Töne, 24V AC/DC	MAIA3100
Basis erforderlich, nur als oberstes Modul montierbar, Ausführung Multi Ton, Bauform Modul, Ansteuerung Dip switch, Spannungsbereich AC/DC 24V	