

Datenblatt für Artikel: MAIM6100D-

# LED Dauerleuchten-Modul, 24V AC/DC, blau

Basis erforderlich, Ausführung Dauerleuchten, Bauform Modul, Ansteuerung Fix, Spannungsbereich AC/DC 24V




## Technische Daten

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Serie                            | MA 24V                                      |
| Ausführung                       | Dauerleuchten                               |
| Farbe der LED                    | Blau                                        |
| Spannungsbereich (V)             | AC/DC 24                                    |
| Bauform                          | Modul                                       |
| Ansteuerung                      | Fix                                         |
| Schutzart                        | IP66                                        |
| Durchmesser (mm)                 | 70                                          |
| Einführungen                     | je nach Basis                               |
| Optionales Zubehör               | MAIB0001--;MAIB0002--;MAIR0001--;MAIA3100-- |
| Leuchtmittel/Lampe               | LED                                         |
| Kalotte                          | Polycarbonat, innen gerippt                 |
| Montageart                       | Beliebig                                    |
| Lebensdauer                      | 100000                                      |
| Temperaturbereich - Betrieb (°C) | -30 bis +60                                 |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Schlagfestigkeit        | IK08               |
| Nennstrom (A)           | 0,05               |
| Anzahl möglicher Module | 5                  |
| Einbaudurchmesser (mm)  | 70                 |
| Einschaltdauer (% ED)   | 100                |
| Leckstrom               | 3mA [SPS tauglich] |

## Maßbild

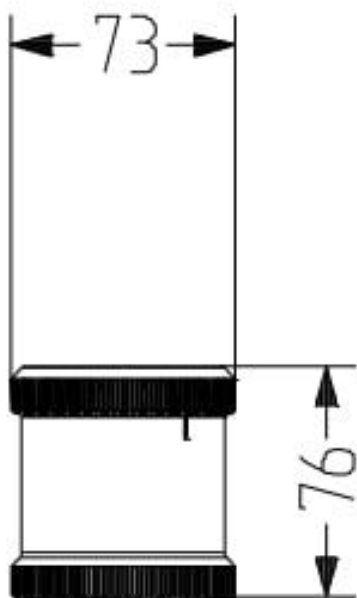

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                     | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LED Dauerleuchten-Modul, 24V AC/DC, blau<br>Basis erforderlich, Ausführung Dauerleuchten, Bauform Modul, Ansteuerung Fix, Spannungsbereich AC/DC 24V                                                                            | MAIM6100D |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                       |           |
| Standard Basis für Signalsäulen modular, schwarz<br>Geeignet für alle Module (24V AC/DC und 230VAC), inklusive Abschlusskappe, Ausführung Zubehör, Bauform Basis leer, Klemmenart Federzugklemme                                | MAIB0001  |
| Vertikal-Basis für Signalsäulen modular, schwarz<br>Geeignet für alle Module (24V AC/DC und 230VAC), inklusive Abschlusskappe, Ausführung Zubehör, Bauform Basis leer, Klemmenart Federzugklemme                                | MAIB0002  |
| Rohrbasis für Signalsäulen modular, auf Alurohr 100mm<br>Geeignet für alle Module (24V AC/DC und 230VAC), mit Kunststoff Fuß 100mm, inklusive Abschlusskappe, Ausführung Zubehör, Bauform Basis leer, Klemmenart Federzugklemme | MAIR0001  |
| Mehrtonsirenen Modul, 8 Töne, 24V AC/DC<br>Basis erforderlich, nur als oberstes Modul montierbar, Ausführung Multi Ton, Bauform Modul, Ansteuerung Dip switch, Spannungsbereich AC/DC 24V                                       | MAIA3100  |