

Leistungsschalter Type M, 3-polig, 50kA, 63A

Baugröße 1, Nennstrom 63A, Pole 3, Schutzart IP20, Kurzschluss-Schaltvermögen 50kA, Auslöseeinheit M thermo-magnetischer Motorschutz



Technische Daten

Nettobreite (mm)	90,00
Nettohöhe (mm)	145,00
Nettogewicht (kg)	1,05
EAN	9004840385748
Verlustleistung (W)	16,70
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Norm	IEC EN 60947
Gerät	Leistungsschalter
Nennstrom (A)	63
Nennspannung	< 690VAC
Kurzschluss-Schaltvermögen (kA)	50
Baugröße	1
Auslöseeinheit	M thermo-magnetischer Motorschutz
Pole	3
Kurzschlussstrom	63A
Berührungsschutz	finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100

Technische Daten - Fortsetzung

Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Schockfestigkeit Halbsinusstoß 10ms	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
Schutzart	IP20
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	690
Mechanische Lebensdauer	20000 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	10000
Klemmenart	Rahmenklemme

GENERAL DATA - MC1

Normen und Bestimmungen	IEC/EN 60947, VDE 0660
Berührungsschutz	finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur	
Lagerung	-25...+70°C
Betrieb	-25...+70°C
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
Sichere Trennung nach EN 61140	
zwischen Hilfskontakten und Hauptstrombahnen	500V AC
zwischen den Hilfskontakten	300V AC

MECHANICAL DATA - MC1

DIELECTRIC STRENGTH OF MCCB - MC1


BREAKING CAPACITY - MC1

LIFETIME - MC1

WEIGHT - MC1

CONNECTION CROSS SECTIONS

Maßbild: Leistungsschalter Type M, 3-polig, 50kA, 63A

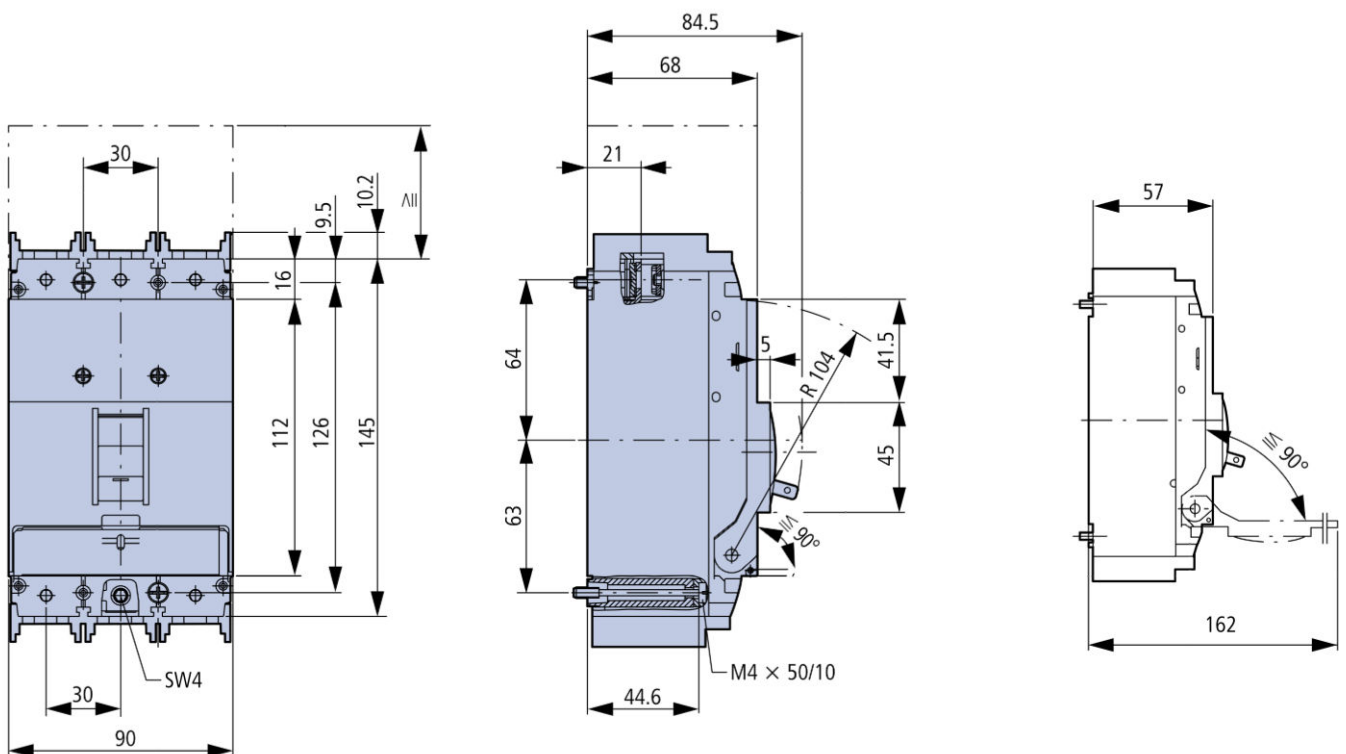

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Leistungsschalter Type M, 3-polig, 50kA, 63A	
Baugröße 1, Nennstrom 63A, Pole 3, Schutzart IP20, Kurzschluss-Schaltvermögen 50kA, Auslöseeinheit M thermo-magnetischer Motorschutz	MC163236