

Datenblatt für Artikel: MC396783--

Rahmenklemme 4-polig für MC3

Zubehör Anschlusstechnik, Baugröße 3, Nennstrom 630A, Pole 4, 1 Set = 4 stk.



Technische Daten

Nettogewicht (kg)	0,53
EAN	9004840387186
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Gerät	Zubehör
Nennstrom (A)	630
Baugröße	3
Zubehör	Anschlusstechnik
Pole	4


CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC3	I _n ¹⁾
Standardausrüstung				Schraubklemme	-
Zusatz-ausrüstung				Rahmenklemme Tunnelklemmen Rückseitiger Anschluss	
Cu-Leitungen, Cu-Kabel					
Rahmenklemme	eindrätig	2 x 16mm ²			500A
	mehrdrätig	1 x (35 - 240)mm ²			
		2 x (25 - 120)mm ²			
Tunnelklemme	eindrätig	-			-
	mehrdrätig	1-Loch	1 x (25-185)mm ²		350A
		2-Loch	1 x (50 - 240)mm ²		630A
			2 x (50 - 240)mm ²		2 x 185A
		4-Loch	-		-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrätig	1 x 16mm ²			630A2 x 185A
		2 x 16mm ²			
	mehrdrätig	1 x (25 - 240)mm ²			
		2 x (25 - 240)mm ²			
Modulplatte	1-Loch	min.	-		-
		max.	-		-
Modulplatte	2-Loch	min.	-		-
		max.	-		-
Anschlussverbreiterung				2 x 300mm ²	630A2x185
Al-Leitungen, Al-Kabel					
Tunnelklemme	eindrätig	1 x 16mm ²			350A
	mehrdrätig	1-Loch	1 x (25 - 185) ²⁾ mm ²		
		2-Loch	1 x (50 - 240)mm ²		630A
			2 x (50-240)mm ²		
		4-Loch	-		-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrätig	1 x 16mm ²			400A
		2 x (10 - 16)mm ²			
	mehrdrätig	1 x (25 - 120)mm ²			
		2 x (25 - 120)mm ²			
Modulplatte	1-Loch	min.	-		-
		max.	-		-
Modulplatte	2-Loch	-			-
Anschlussverbreiterung				-	-
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)					
Rahmenklemme		min.	6 x 16 x 0,8mm		630A
		max.	10 x 24 x 1,0mm		
			+5 x 24 x 1,0mm		
			(2x) 8 x 24 x 1,0mm		
Flachbandklemme einfach		min.	-		-
		max.	-		-

Modulplatte	1-Loch	-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss			
Cu-Band, gelocht	min.	6 x 16 x 0,8mm	630A
	max.	10 x 32 x 1,0mm	
		+5 x 32 x 1,0mm	
Anschlussverbreiterung	(2x) 10 x 50 x 1,0mm		
Cu-Schiene (Breite x Dicke)			
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss			
Schraubanschluss		M10	-
direkt am Schalter	min.	20 x 5mm	630A
	max.	30 x 10mm	
		+30 x 5mm	
Modulplatte	1-Loch	min.	-
		max.	-
Modulplatte	2-Loch	-	-
Anschlussverbreiterung	min.	-	630A10 x 40
	max.	2 x (10 x 50)	

Hinweis: ¹⁾ Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.
²⁾ je nach Kabelhersteller bis zu 240mm² anschließbar.

Maßbild: Rahmenklemme 4-polig für MC3

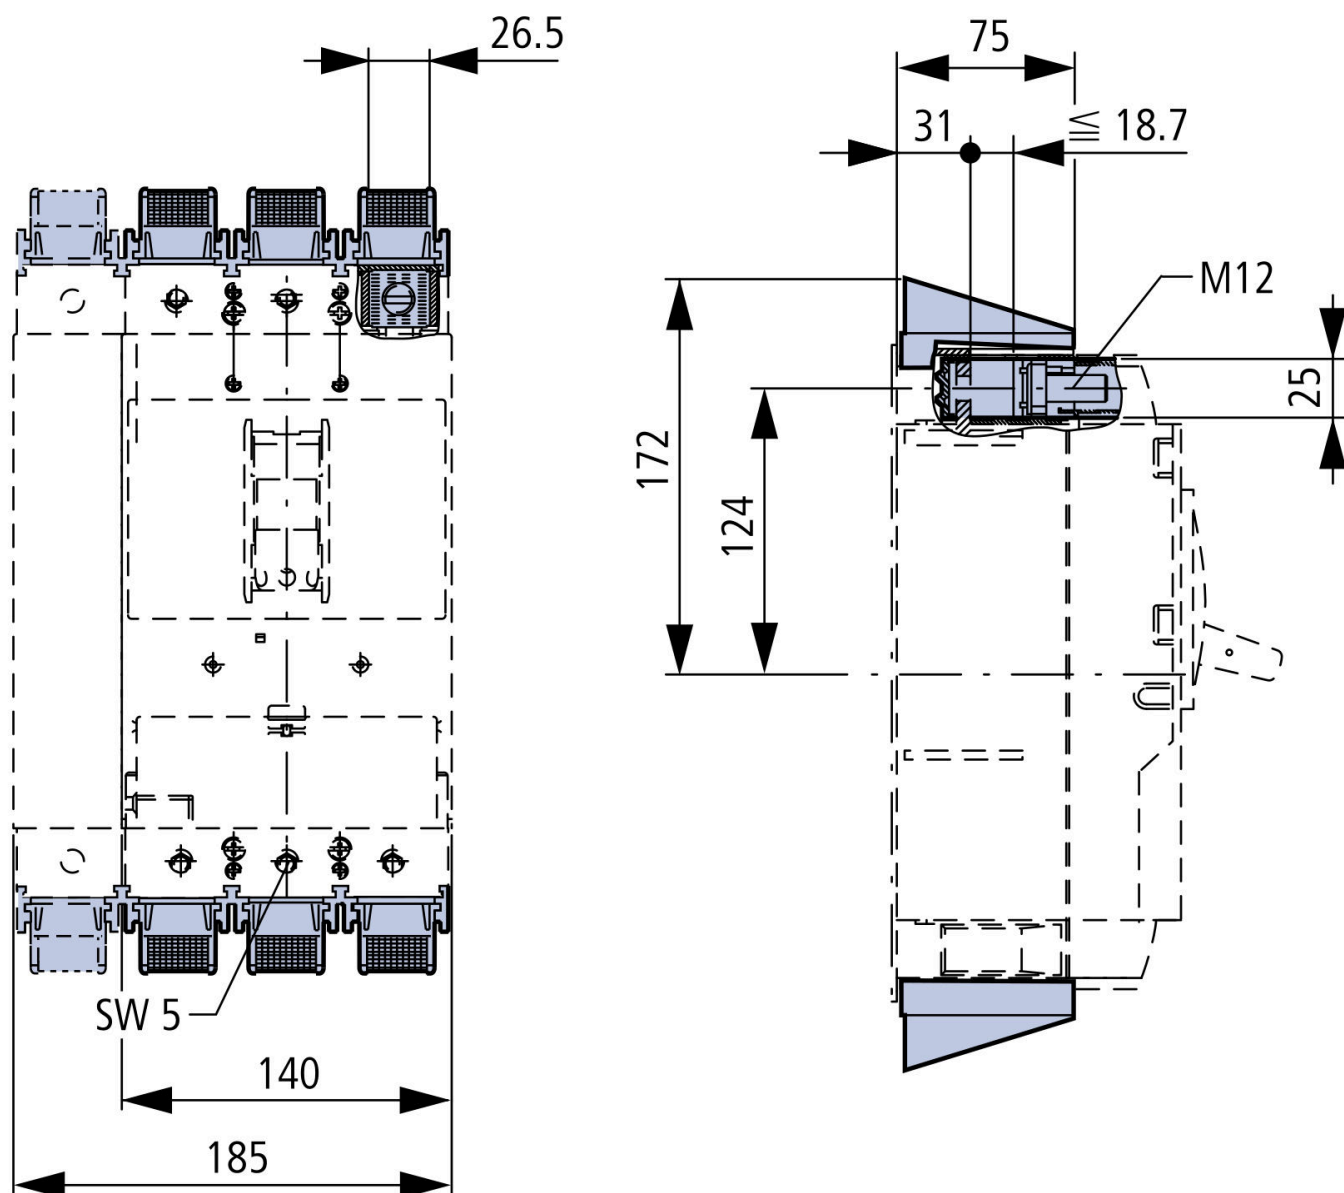

BEZEICHNUNG

Rahmenklemme 4-polig für MC3

Zubehör Anschluss technik, Baugröße 3, Nennstrom 630A, Pole 4, 1 Set = 4stk.

BEST.NR.

MC396783