

Datenblatt für Artikel: MGX10045--

Digitaler Wechselstromzähler, direkt 45A, MID



Schrack-Info

- mit MID-Konformitätserklärung direkt für Verrechnungszwecke verwendbar
- LC-Displayanzeige (5,2 stellig) mit Hintergrundbeleuchtung, Anzeige auf dem Display abwechselnd: Energie und Momentanleistung
- für Hutschienenmontage nach DIN EN 60715.2001-09
- lageunabhängig montierbar stabiles Kunststoffgehäuse
- mit SO-Impulsausgang


Technische Daten

Pole	1
Ausführung	Direktzähler
Eichung	MID (EU)
Schnittstelle	Impulsausgang
Anzeige	Digitalanzeige
Referenzstrom (A)	5
Nennstrom (A)	45
Nennspannung	230V-AC
Nennfrequenz (Hz)	50
Genauigkeit	Wirkleistung: Klasse B, EN 50470-3
Display	LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten - Fortsetzung

Stellenanzahl	5,2
Eigenverbrauch	$\leq 0,4\text{W} - \leq 8\text{VA}$
Betriebstemperatur	-25°C bis $+55^{\circ}\text{C}$
Schutzart	IP51
Max. Querschnitt starre Leiter (mm^2)	12
Nettobreite (mm)	18,00
Nettohöhe (mm)	91,00
Nettogewicht (kg)	0,10
Rücklaufsperr	Ja
Anzahl Tarifwerke	1
Impulswertigkeit	2000 Imp/kWh

Maßbild: Digitaler Wechselstromzähler, direkt 45A, MID

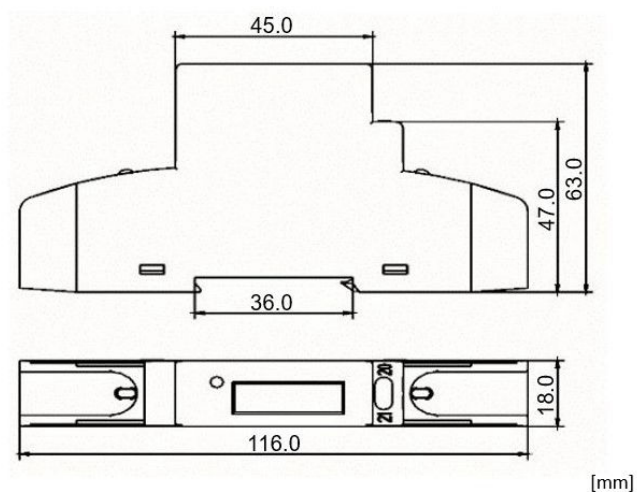

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Digitaler Wechselstromzähler, direkt 45A, MID	MGX10045