

Datenblatt für Artikel: MM216776--

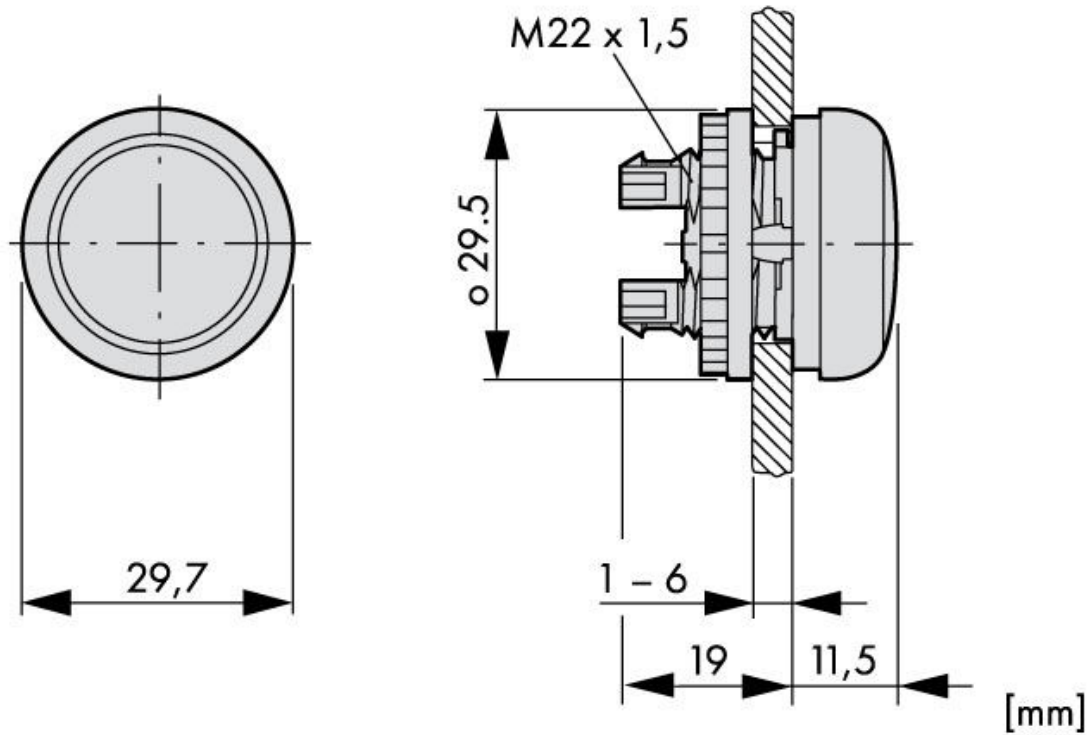
Leuchtmelder flach leer

Bauform Leuchtmelder, Ausführung flach, Beleuchtung passiv beleuchtbar, , Schutzart IP65, Serie MM



Technische Daten

Serie	MM
Ausführung	flach
Beleuchtung	passiv beleuchtbar
Bauform	Leuchtmelder
Schutzart	IP65
Optionales Zubehör	MM216374--;MM216453--;MM216454--;MM216455--;MM216456--;MM216457--
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4000
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	250
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III / 3
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Einbaulage	beliebig
Type Nr.	M22-L-X

Maßbild

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Leuchtmelder flach leer	MM216776
Bauform Leuchtmelder, Ausführung flach, Beleuchtung passiv beleuchtbar, , Schutzart IP65, Serie MM	
Optionales Zubehör	
Befestigungsadapter Front	MM216374
Bauform Befestigungsadapter, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz, Serie MM	
Linse für Leuchtmelder weiß flach	MM216453
Bauform Linse für Leuchtmelder, Ausführung flach, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Farbe weiß, Serie MM	
Linse für Leuchtmelder rot flach	MM216454
Bauform Linse für Leuchtmelder, Ausführung flach, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Farbe rot, Serie MM	
Linse für Leuchtmelder grün flach	MM216455
Bauform Linse für Leuchtmelder, Ausführung flach, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Farbe grün, Serie MM	
Linse für Leuchtmelder gelb flach	MM216456
Bauform Linse für Leuchtmelder, Ausführung flach, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Farbe gelb, Serie MM	
Linse für Leuchtmelder blau flach	MM216457
Bauform Linse für Leuchtmelder, Ausführung flach, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Farbe blau, Serie MM	