

Datenblatt für Artikel: MM216829--

## Leuchtknebel 2 Stellungen rastend gelb

Bauform Leuchtknebel, Ausführung rastend, 0-I, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Farbe gelb, Schutzart IP66, Serie MM




### Technische Daten

|                                |                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                          | MM                                                                                           |
| Ausführung                     | rastend<br>0-I                                                                               |
| Bedienelement                  | Knebel                                                                                       |
| Beleuchtung                    | passiv beleuchtbar                                                                           |
| Farbe                          | gelb                                                                                         |
| Bauform                        | Leuchtknebel                                                                                 |
| Schutzart                      | IP66                                                                                         |
| Notwendiges Zubehör            | MM216374--;MM216376--;MM216378--                                                             |
| Schockfestigkeit               | 30G                                                                                          |
| Umgebungstemperatur Offen (°C) | -25°C...+70°C                                                                                |
| Klimafestigkeit                | Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78<br>Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Norm                           | IEC EN 60947<br>VDE 0660                                                                     |
| Anzugsdrehmoment (Nm)          | 0,30                                                                                         |
| Lebensdauer, mechanisch        | 100000 Schaltspiele                                                                          |
| Betätigungsfrequenz            | < 2000 Schaltspiele                                                                          |

## Technische Daten - Fortsetzung

|            |            |
|------------|------------|
| Einbaulage | beliebig   |
| Type Nr.   | M22-WRLK-Y |

## Maßbild

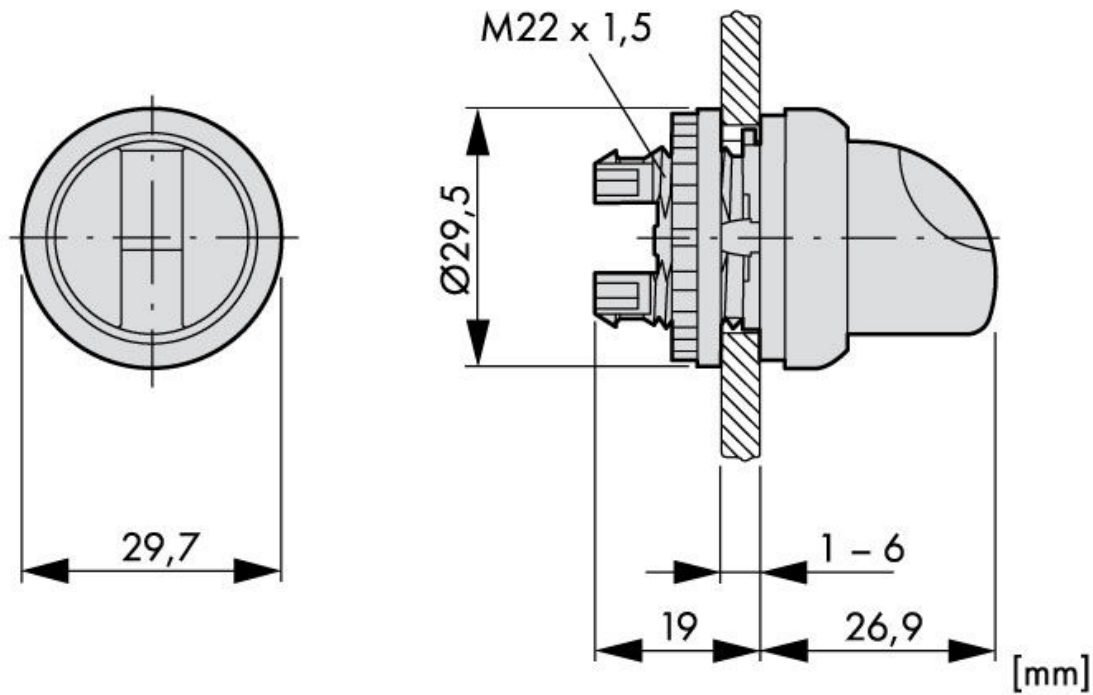

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                   | BEST.NR. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Leuchtknebel 2 Stellungen rastend gelb<br>Bauform Leuchtknebel, Ausführung rastend, 0-I, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Farbe gelb, Schutzart IP66, Serie MM | MM216829 |
| <b>Notwendiges Zubehör</b>                                                                                                                                    |          |
| Befestigungsadapter Front<br>Bauform Befestigungsadapter, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz, Serie MM                                                           | MM216374 |
| Schliesser-Kontakt Front<br>Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM                                             | MM216376 |
| Öffner-Kontakt Front<br>Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM                                                 | MM216378 |