

# Notleuchte AI Edelstahloptik LED 230V AC/DC, Deckeneinbau

Zentral schaltbar, mit Einzelleuchtenüberwachung, Erkennungsweite: 15m, Einbaumontage mit Adapterrahmen in Schalterdose Ø68mm




## Technische Daten

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettolänge (mm)                     | 167,00                                                                                                                     |
| Nettobreite (mm)                    | 92,00                                                                                                                      |
| Nettohöhe (mm)                      | 159,00                                                                                                                     |
| Nettogewicht (kg)                   | 0,80                                                                                                                       |
| Leuchtenart                         | Rettungszeichenleuchte                                                                                                     |
| EB-ZB                               | Zentralbatterienotleuchte                                                                                                  |
| Funktion                            | Mit Überwachung - zentral schaltbar                                                                                        |
| Ausführung                          | Scheibenleuchte                                                                                                            |
| Design                              | AI                                                                                                                         |
| Farbe                               | Edelstahl Optik                                                                                                            |
| Piktogramm                          | Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten |
| Erkennungsweite (m)                 | 15                                                                                                                         |
| Leuchtmittel                        | LED (1,5W)                                                                                                                 |
| Spannungsbereich (V)                | 230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%                                                                                            |
| Leistung Dauerschaltung (W)         | 2,25                                                                                                                       |
| Leistung Bereitschaftsschaltung (W) | 0,70                                                                                                                       |
| Leistung maximal (W)                | 2,25                                                                                                                       |
| Schutzart                           | IP40                                                                                                                       |
| Schlagfestigkeit                    | ≥ IK03                                                                                                                     |
| Montage                             | Deckeneinbau                                                                                                               |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -5      |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40      |
| AA Klasse E 8101              | AA4     |
| Hersteller                    | Schrack |

## Abmessungen (mm)

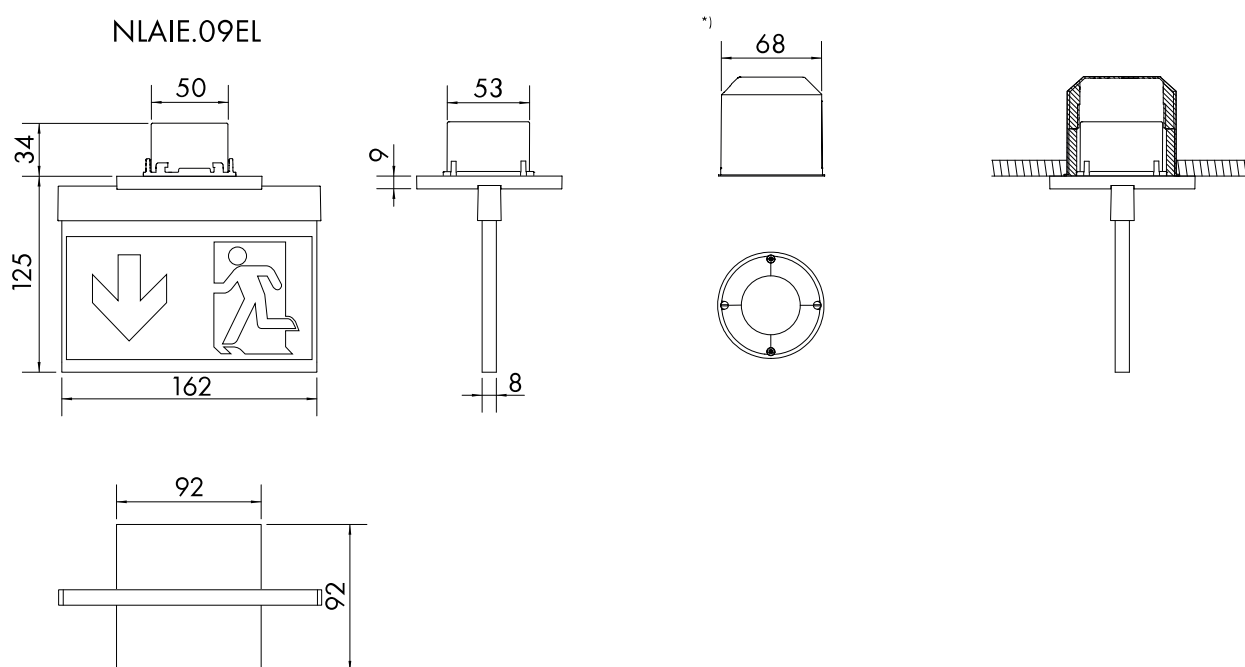

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                  | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte Al Edelstahl optik LED 230V AC/DC, Deckeneinbau<br>Zentral schaltbar, mit Einzelleuchtenüberwachung, Erkennungsweite: 15m, Einbaumontage mit Adapterrahmen in Schaltdose<br>Ø68mm | NLAIEE09EL |