


Notleuchte Al Edelstahloptik LED 230V AC/DC, Wandeinbau

Zentral schaltbar, mit Einzelleuchtenüberwachung, Erkennungsweite: 15m, Einbaumontage mit Adapterrahmen in Schalterdose Ø68mm

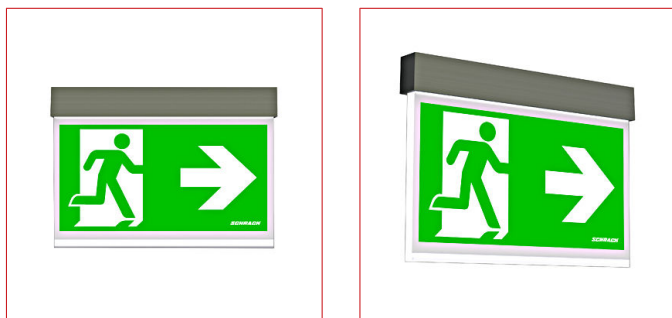

Technische Daten


Nettolänge (mm)	167,00
Nettobreite (mm)	57,00
Nettohöhe (mm)	118,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Scheibenleuchte
Design	Al
Farbe	Edelstahl Optik
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	15
Leuchtmittel	LED (1,5W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	2,25
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,70
Leistung maximal (W)	2,25
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Wandeinbau

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLAIR.09EL

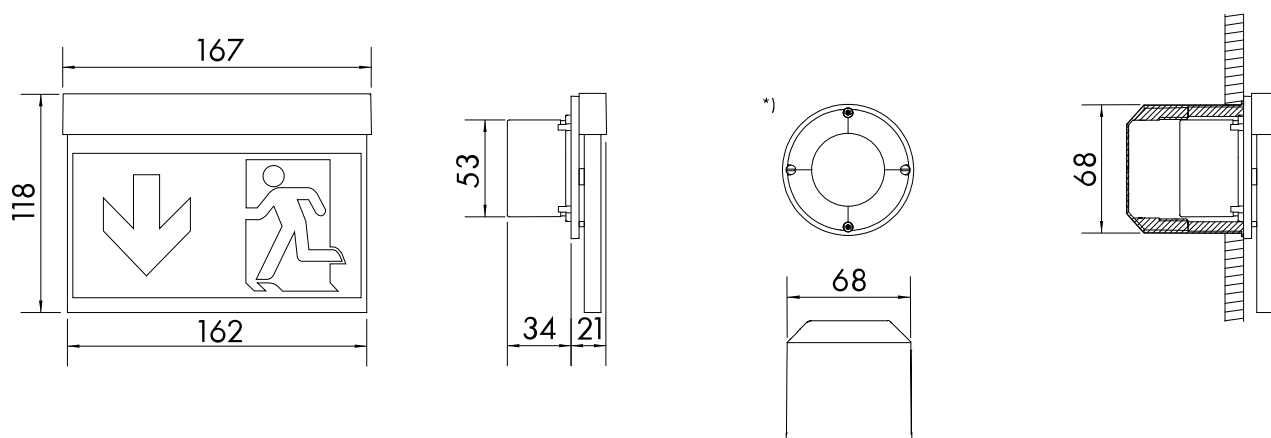

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte Al Edelstahloptik LED 230V AC/DC, Wandeinbau	
Zentral schaltbar, mit Einzelleuchtenüberwachung, Erkennungsweite: 15m, Einbaumontage mit Adapterrahmen in Schalterdose	NLAIRE09EL
Ø68mm	