

Notleuchte AM Autotest LED 3h 230V AC

Seilanbaumontage

Edelstahloptik, 1h/3h/8h einstellbar, Erkennungsweite: 20m, Seilabhängung: Standardlänge 1500mm (kürzbar)




Technische Daten

Nettolänge (mm)	241,00
Nettobreite (mm)	80,00
Nettohöhe (mm)	193,00
Nettogewicht (kg)	1,15
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Scheibenleuchte
Design	AM
Farbe	Edelstahl Optik
Erkennungsweite (m)	22
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (2W)

Technische Daten - Fortsetzung

Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Schutzart	IP40
Montage	Seilanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

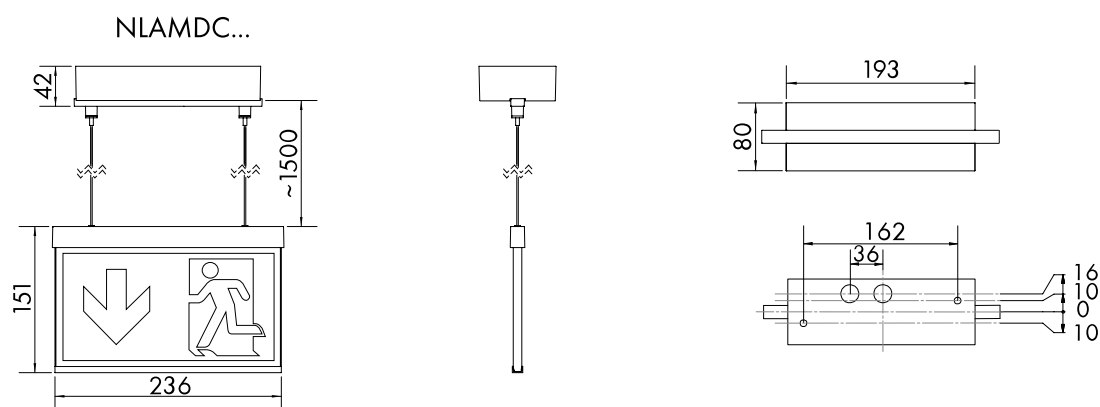

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte AM Autotest LED 3h 230V AC Seilanbaumontage Edelstahloptik, 1h/3h/8h einstellbar, Erkennungsweite: 20m, Seilabhängung: Standardlänge 1500mm (kürzbar)	NLAMDCE03S
Optionales Zubehör	
Steckpiktogramm links oben für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTLO
Steckpiktogramm links unten für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTLU
Steckpiktogramm rechts oben für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTRO
Steckpiktogramm rechts unten für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogrammset "Brandschutz" EW: 22m mit 2x4 Steckpiktos Enthaltene Piktogramme nach ISO7010: Feuerlöscher, Löschschlauch, Brandmelder, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, geeignet für Design KS, AM und KB, Erkennungsweite: 22m	NLKS4FIRE
Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED Geeignet für LPU oder LEM-Modul	NLAKKU4820