

Datenblatt für Artikel: NLDOE023WL

# Notleuchte DO WirelessControl 1W ERT-LED 3h 230V AC

Einbaumontage, 140lm, per Funk schaltbar



## Technische Daten


|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Nettolänge (mm)                     | 53,00                                |
| Nettbreite (mm)                     | 26,00                                |
| Netthöhe (mm)                       | 30,00                                |
| Nettogewicht (kg)                   | 0,40                                 |
| Leuchtenart                         | Sicherheitsleuchte                   |
| EB-ZB                               | Einzelbatterienotleuchte             |
| Funktion                            | WirelessControl Professional         |
| Ausführung                          | Kunststoffleuchte                    |
| Design                              | DO                                   |
| Halogenfrei                         | Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff |
| Farbe                               | transparent                          |
| Autonomiezeit (h)                   | 3                                    |
| Leuchtmittel                        | ERT-LED (1W)                         |
| Lumen                               | 140                                  |
| Spannungsbereich (V)                | 230V AC 50Hz ±20%                    |
| Leistung Dauerschaltung (W)         | 5,20                                 |
| Leistung Bereitschaftsschaltung (W) | 3,80                                 |
| Leistung maximal (W)                | 5,60                                 |
| Batterie (V/Ah)                     | 4,8/2,0 NiMh                         |
| Schutzart                           | IP20                                 |
| Schlagfestigkeit                    | ≥ IK03                               |
| Montage                             | Deckeneinbau                         |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -5      |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40      |
| AA Klasse E 8101              | AA4     |
| Hersteller                    | Schrack |

## Abmessungen (mm)

NLDOE...

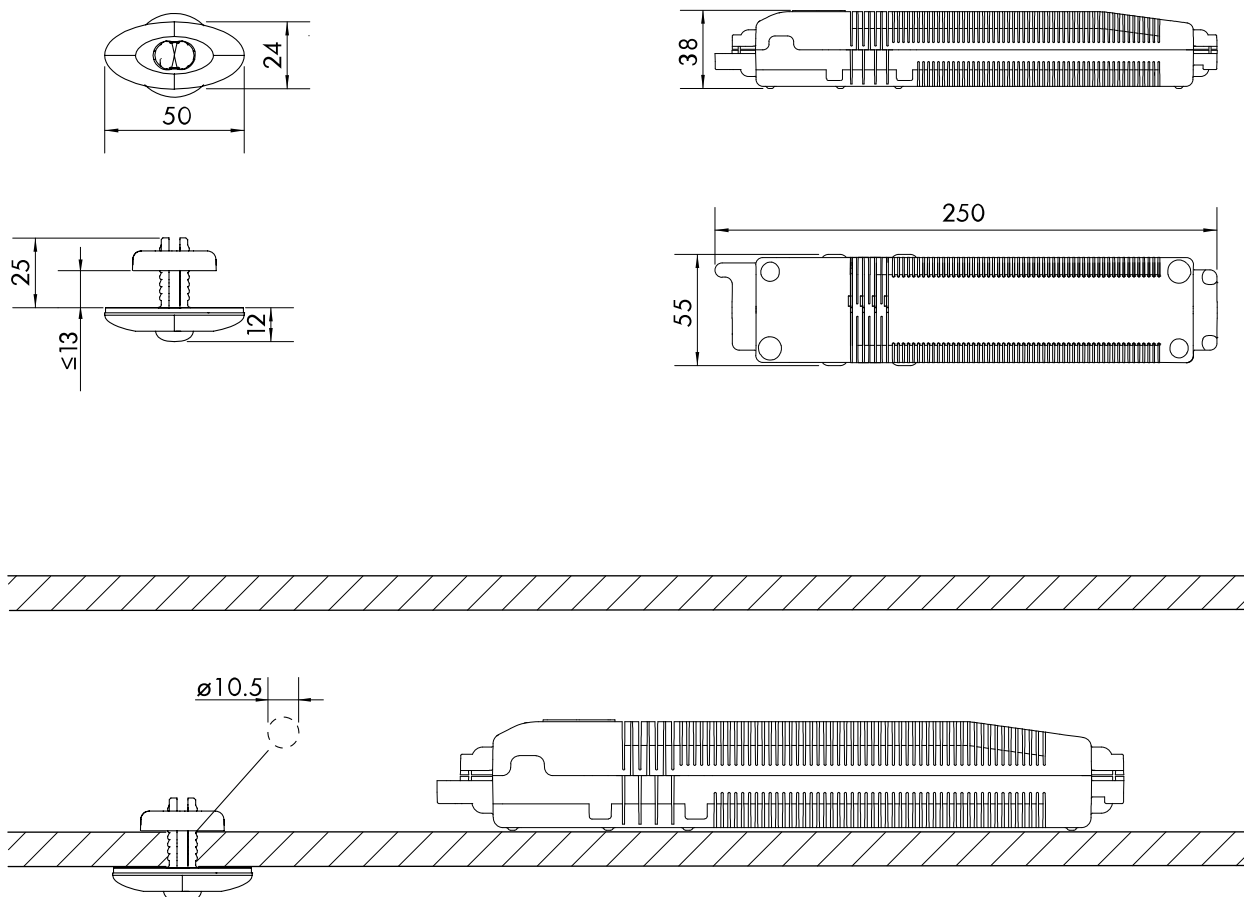

## Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 1,54                                                                              | 3,73                                                                              | 7,11                                                                              | 10,71                                                                               | 4,69                                                                                |
| 2,50                                                                              | 1,68                                                                              | 4,16                                                                              | 8,18                                                                              | 12,46                                                                               | 5,31                                                                                |
| 3,00                                                                              | 1,74                                                                              | 4,49                                                                              | 8,99                                                                              | 13,91                                                                               | 5,58                                                                                |
| 3,50                                                                              | 1,71                                                                              | 4,74                                                                              | 9,38                                                                              | 15,11                                                                               | 5,32                                                                                |
| 4,00                                                                              | 1,60                                                                              | 4,89                                                                              | 9,00                                                                              | 15,81                                                                               | 4,27                                                                                |
| 5,00                                                                              | 0,86                                                                              | 4,84                                                                              | 7,15                                                                              | 14,82                                                                               | 1,80                                                                                |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                     | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte DO WirelessControl 1W ERT-LED 3h 230V AC<br>Einbaumontage, 140lm, per Funk schaltbar | NLDOE023WL |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                       |            |
| Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED<br>Geeignet für LPU oder LEM-Modul          | NLAKKU4820 |