

Notleuchte EE 1x1W ERT-LED 230V AC/DC EL

Ausleuchtung Flur


Ausführung weiß, rund, Deckeneinbaumontage mit Federklammern und externem Elektronikgehäuse, Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit Leuchtenabstand 18m bei einer Raumhöhe von 3,5m , mit Überwachung - zentral schaltbar



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	23,00
Nettodurchmesser (mm)	88,00
Nettogewicht (kg)	0,30
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Metallleuchte
Design	EE
Farbe	weiß
Leuchtmittel	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart	IP20
Montage	Deckeneinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4

Abmessungen (mm)

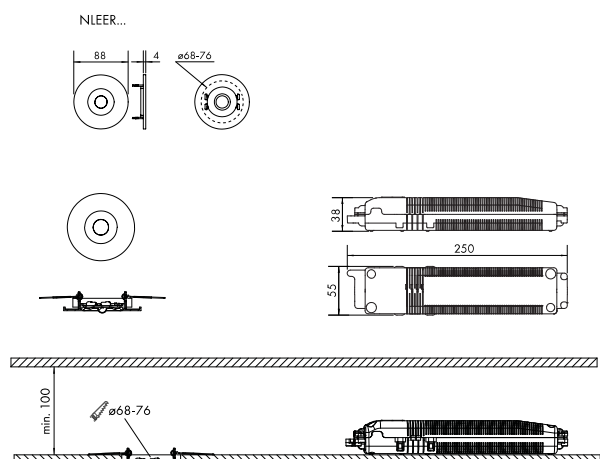

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	6,16	15,89	12,84	4,92	1,80
2,50	6,19	17,44	13,32	5,08	1,75
3,00	5,41	18,17	12,00	5,13	1,60
3,50	4,48	18,19	10,53	5,05	1,34
4,00	3,13	16,75	8,72	4,81	1,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte EE 1x1W ERT-LED 230V AC/DC EL Ausleuchtung Flur	
Ausführung weiß, rund, Deckeneinbaumontage mit Federklammern und externem Elektronikgehäuse, Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit Leuchtenabstand 18m bei einer Raumhöhe von 3,5m , mit Überwachung - zentral schaltbar	NLEERF029E
Optionales Zubehör	
Abdeckung für Notleuchten Design EE weiß quadratisch Inkl. 2 Federklammern	NLEEQWS
Abdeckung für Notleuchten Design EE anthrazit quadratisch Inkl. 2 Federklammern	NLEEQAZ
Abdeckung für Notleuchten Design EE anthrazit rund Inkl. 2 Federklammern	NLEERAZ