

Datenblatt für Artikel: NLFLU030EL

Notleuchte FLU 30W LED 230V AC/DC EL, Flutlichtstrahler

Zink Druckguss, anthrazit, IP66, -25° bis +38°, mit Überwachung (Überwachungsbaustein in separat mitgelieferter NLMU06BOX verbaut) - zentral schaltbar, 5116lm





Technische Daten

Nettolänge (mm)	198,00
Nettohöhe (mm)	183,00
Nettotiefe (mm)	37,00
Nettogewicht (kg)	4,70
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Metallleuchte
Design	FLU
Farbe	RAL 7016 (anthrazit)
Leuchtmittel	LED (30W)
Lumen	5116
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung Dauerschaltung (W)	31,50
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,50
Leistung maximal (W)	31,50
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	38
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

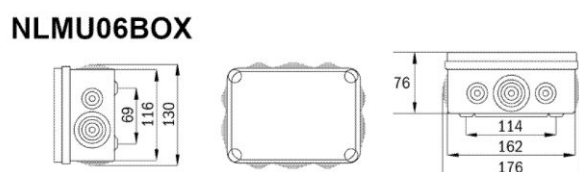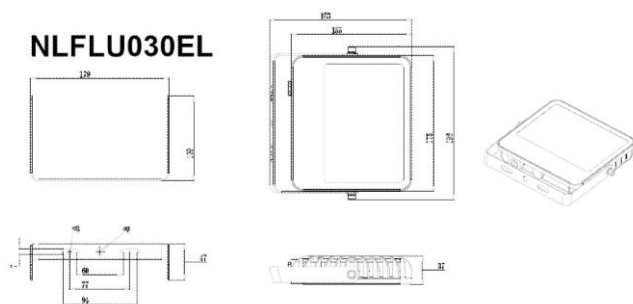

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h Autonomiezeit

					
2,00	2,73	5,7	5,7	5,7	2,73
2,50	3,42	7,12	7,12	7,12	3,42
3,00	4,1	8,55	8,55	8,55	4,1
3,50	4,79	9,97	9,97	9,97	4,79
4,00	5,47	11,4	11,4	11,4	5,47
5,00	6,84	14,25	14,25	14,25	6,84
6,00	8,21	17,1	17,1	17,1	8,21
7,00	9,58	19,95	19,95	19,95	9,58
8,00	10,74	22,53	22,53	22,53	10,74
9,00	11,81	25,01	25,01	25,01	11,81
10,00	12,83	27,4	27,4	27,4	12,83
12,00	14,69	31,89	31,89	31,89	14,69
14,00	16,36	36,03	36,03	36,03	16,36
16,00	17,9	39,83	39,83	39,83	17,9

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
-------------	----------

Notleuchte FLU 30W LED 230V AC/DC EL, Flutlichtstrahler

Zink Druckguss, anthrazit, IP66, -25° bis +38°, mit Überwachung (Überwachungsbaustein in separat mitgelieferter NLMU06BOX NLFU030EL verbaut) - zentral schaltbar, 5116lm