

Notleuchte KC Cool Wireless LED 3h 230V AC

RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, IP54, Außentemperaturbereich -30°C bis +35°C, 6 x HP LED 0,5W, Akku und Elektronik in externem IP54 Gehäuse (176 x 130 x 76mm) zur Montage außerhalb des kalten Bereiches, Erkennungsweite: 30m, 150lm



Technische Daten


Nettolänge (mm)	340,00
Nettobreite (mm)	60,00
Nettohöhe (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	1,37
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional Cool Version
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KC
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	30
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	150
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Schutzart	IP54
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30

Technische Daten - Fortsetzung


Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)


NLKCW...

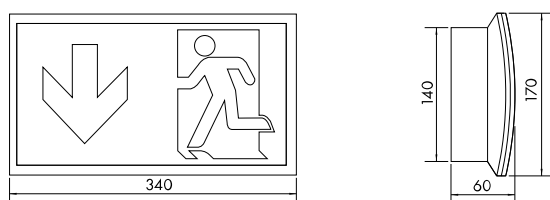

Bohrabstände (mm)

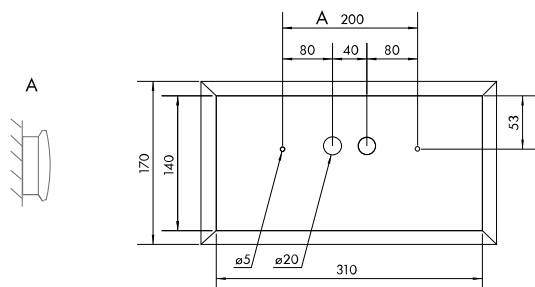

Gehäuse IP54 für COOL-Ausführung (mm)

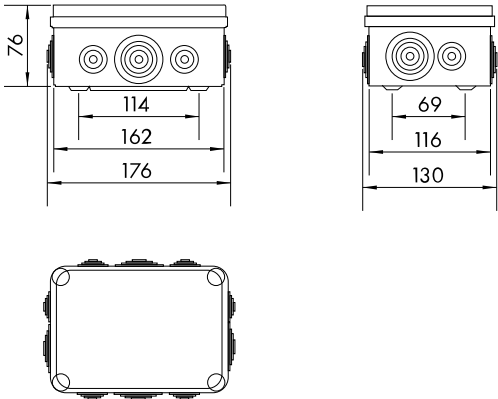

**Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx -
Wartungsfaktor 0,80 3h Autonomiezeit**

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	6,77	6,83	6,88	2,75
2,50	2,88	7,34	7,43	7,51	2,88
3,00	2,80	7,81	7,87	7,93	2,90
3,50	2,73	8,14	8,16	8,19	2,83
4,00	2,50	7,99	8,19	8,35	2,70

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KC Cool Wireless LED 3h 230V AC	
RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, IP54, Außentemperaturbereich -30°C bis +35°C, 6 x HP LED 0,5W, Akku und Elektronik in externem IP54 Gehäuse (176 x 130 x 76mm) zur Montage außerhalb des kalten Bereiches, Erkennungsweite: 30m, 150lm	NLKCWPC03W
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
Akku NiMH 12V 0,8Ah für EB-Leuten BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Steckpiktogramm links oben für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTLO
Steckpiktogramm links unten für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTLU
Steckpiktogramm rechts oben für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTRO
Steckpiktogramm rechts unten für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTRU