

# Notleuchte KC Autotest LED 3h 230V AC TT

RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, 1h/3h/8h einstellbar,  
Erkennungsweite: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, LiFePO4 Akku geeignet für  
Tiefemperaturen -15° bis 40°C



## Technische Daten


|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nettolänge (mm)     | 357,00                                                                         |
| Nettbreite (mm)     | 176,00                                                                         |
| Nettohöhe (mm)      | 73,00                                                                          |
| Nettogewicht (kg)   | 0,80                                                                           |
| Leuchtenart         | Rettungszeichenleuchte                                                         |
| EB-ZB               | Einzelbatterienotleuchte                                                       |
| Funktion            | SelfControl Tieftemperatur                                                     |
| Ausführung          | Kunststoffleuchte                                                              |
| Design              | KC                                                                             |
| Halogenfrei         | Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff                                           |
| Farbe               | RAL 9003 (weiß)                                                                |
| Piktogramm          | Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten |
| Erkennungsweite (m) | 30                                                                             |

## Technische Daten - Fortsetzung


|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Leuchtmittel                        | LED (3W)                 |
| Lumen                               | 1h: 300;3h: 300;8h: 120  |
| Spannungsbereich (V)                | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$  |
| Leistung Dauerschaltung (W)         | 5,70                     |
| Leistung Bereitschaftsschaltung (W) | 2                        |
| Leistung maximal (W)                | 6,90                     |
| Batterie (V/Ah)                     | 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT |
| Schutzart                           | IP54                     |
| Schlagfestigkeit                    | IK06                     |
| Montage                             | Wandanbau                |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)       | -15                      |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)       | 40                       |
| AA Klasse E 8101                    | AA4                      |
| Hersteller                          | Schrack                  |

## Abmessungen (mm)

NLKCW...

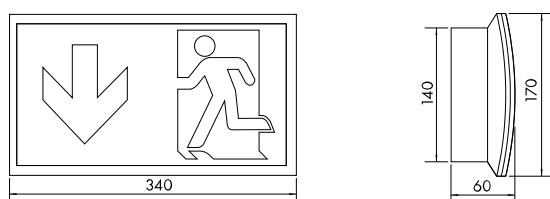

## Bohrabstände (mm)

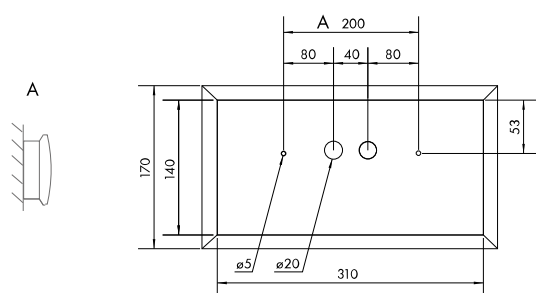

## Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 2,00                                                                              | 2,46                                                                              | 6,23                                                                              | 6,29                                                                              | 6,34                                                                                | 2,48                                                                                |
| 2,50                                                                              | 2,52                                                                              | 6,76                                                                              | 6,82                                                                              | 6,88                                                                                | 2,58                                                                                |
| 3,00                                                                              | 2,44                                                                              | 7,13                                                                              | 7,16                                                                              | 7,19                                                                                | 2,57                                                                                |
| 3,50                                                                              | 2,30                                                                              | 7,23                                                                              | 7,27                                                                              | 7,36                                                                                | 2,43                                                                                |
| 4,00                                                                              | 2,03                                                                              | 7,04                                                                              | 7,25                                                                              | 7,44                                                                                | 2,17                                                                                |
| 5,00                                                                              | 1,09                                                                              | 6,50                                                                              | 6,73                                                                              | 6,92                                                                                | 0,98                                                                                |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                           | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte KC Autotest LED 3h 230V AC TT                                                                                                                                                              |            |
| RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, 1h/3h/8h einstellbar, Erkennungsweite: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen -15° bis 40°C                   | NLKCWPT03S |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                             |            |
| Regendach für Notleuchten Design KC aus Plexiglas                                                                                                                                                     | NLKCRD     |
| Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KC                                                                                                                                                           | NLKCBERO   |
| Einbaurahmen für Notleuchten Design KC                                                                                                                                                                | NLKCER00   |
| Erforderlicher Deckenausschnitt: 320 x 150mm                                                                                                                                                          |            |
| Dichtung IP65 für NLKCW..                                                                                                                                                                             | NLKCIP65   |
| Klare Abdeckung mit Hängepiktogramm EW 24m für NLKCW..                                                                                                                                                | NLKCH      |
| Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten                                                                                                                                                        |            |
| LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert | NLAKKU323T |
| Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2                                                                                                                                                         | NLBALL2    |
| Steckpiktogramm links oben für Leuchten Design KC                                                                                                                                                     | NLKCPIKTLO |
| Erkennungsweite: 30m                                                                                                                                                                                  |            |
| Steckpiktogramm links unten für Leuchten Design KC                                                                                                                                                    | NLKCPIKTLU |
| Erkennungsweite: 30m                                                                                                                                                                                  |            |
| Steckpiktogramm rechts oben für Leuchten Design KC                                                                                                                                                    | NLKCPIKTRO |
| Erkennungsweite: 30m                                                                                                                                                                                  |            |
| Steckpiktogramm rechts unten für Leuchten Design KC                                                                                                                                                   | NLKCPIKTRU |
| Erkennungsweite: 30m                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                       | NLTESTSC2  |
| Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---                                                                                                                                                             | NLTEST2COV |