

Notleuchte KMB Autotest LED 3h 230V AC, weiß

Universalmontage, mit LiFePO4 Akku, mit 4x0,5W High Power LED, Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Rettungswegen; 1h/3h/8h einstellbar, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm



Technische Daten



Nettolänge (mm)	250,00
Nettobreite (mm)	34,00
Nettohöhe (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,29
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KMB
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (2W)

Technische Daten - Fortsetzung




Lumen	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	3,30
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1
Leistung maximal (W)	4,60
Batterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	$\geq$ IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

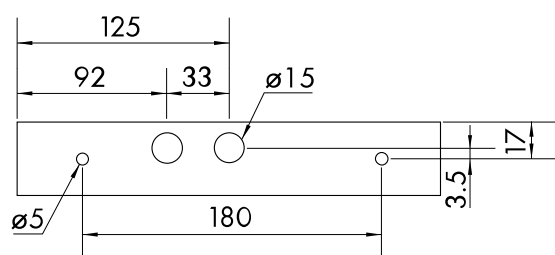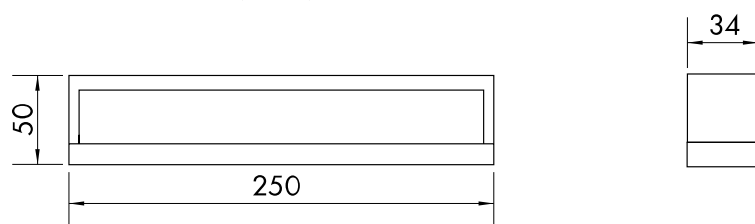

NLKME

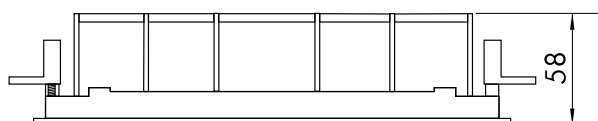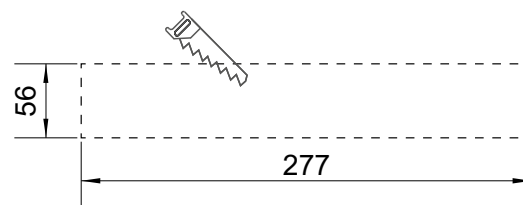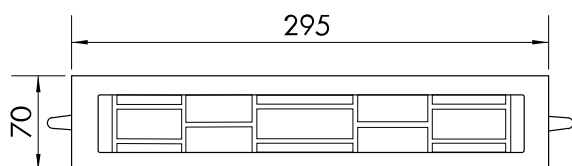

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,11	3,14	5,98	8,83	3,65
2,50	1,08	3,14	6,47	9,90	3,95
3,00	0,98	3,16	5,15	9,46	2,11
3,50	0,66	3,08	4,70	9,30	1,44

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KMB Autotest LED 3h 230V AC, weiß	
Universalmontage, mit LiFePO4 Akku, mit 4x0,5W High Power LED, Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Rettungswegen; 1h/3h/8h einstellbar, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm	NLKMB403SC
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Zentralbatterienotleuchten KM,KMB,KS Erforderlicher Deckenausschnitt: 277 x 56mm	NLKME
Wandausleger weiß für Notleuchten Design KM/KS	NLAWKSU
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN- BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet Geeignet für Design KS, KM, KMB in Einzelbatterieausführung mit LiFePO4 Akku	NL2DWKMKS
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4