

Datenblatt für Artikel: NLKMB509CC

Notleuchte KMB 4x0,5W HP-LED 24V CC24, Universalmontage

Weiß, mit Überwachung - zentral schaltbar, 220lm



Technische Daten


Nettolänge (mm)	250,00
Nettobreite (mm)	34,00
Nettohöhe (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,30
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	24V Core24 mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KMB
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Leuchtmittel	LED (2W)
Lumen	220
Spannungsbereich (V)	24V AC

Technische Daten - Fortsetzung


Leistung Dauerschaltung (W)	2,10
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,40
Leistung maximal (W)	2,10
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

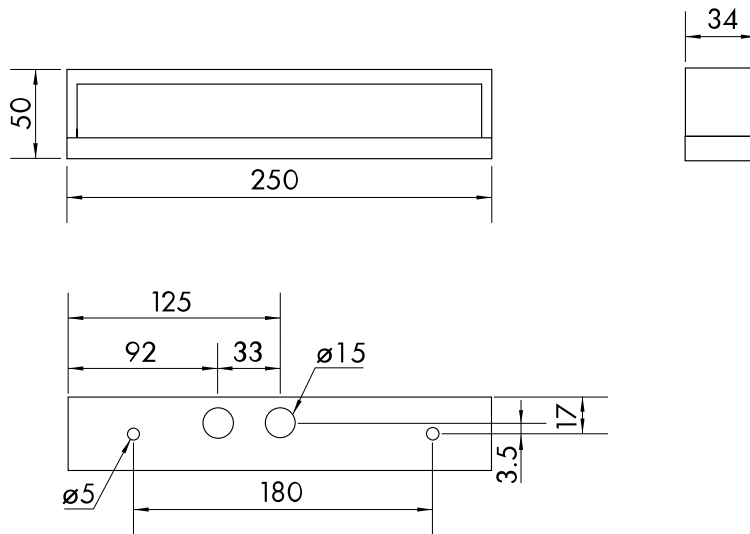

NLKME

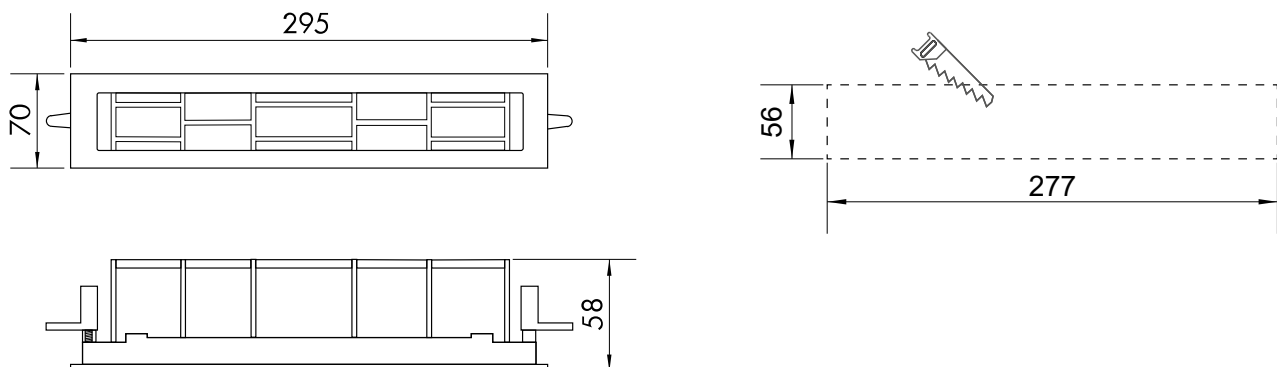

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KMB 4x0,5W HP-LED 24V CC24, Universalmontage Weiß, mit Überwachung - zentral schaltbar, 220lm	NLKMB509CC
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Zentralbatterienotleuchten KM, KMB, KS Erforderlicher Deckenausschnitt: 277 x 56mm	NLKME
Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KMB, KS, KM	NLKMBE
Wandausleger weiß für Notleuchten Design KM/KS	NLAWKSU
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet Geeignet für Design KS, KM, KMB in Einzelbatterieausführung mit LiFePO4 Akku	NL2DWKMKS
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4