

Notleuchte KMB Autotest LED 3h 230V AC

Universalmontage TT

Weiß, Universalmontage, mit 4x0,5W HP-LED, 1h/3h/8h einstellbar, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm, LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen -25° bis 40°C, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm



Technische Daten



Nettolänge (mm)	250,00
Nettbreite (mm)	34,00
Nettohöhe (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,29
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl Tieftemperatur
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KMB
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Leuchtmittel	LED (2W)

Technische Daten - Fortsetzung




Lumen	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	3,30
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1
Leistung maximal (W)	4,60
Batterie (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	$\geq$ IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

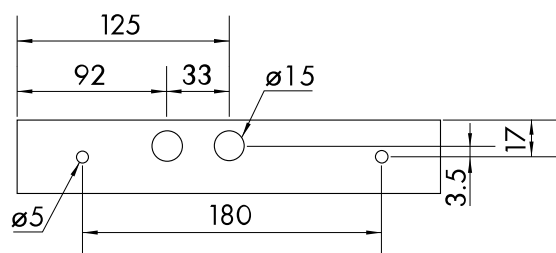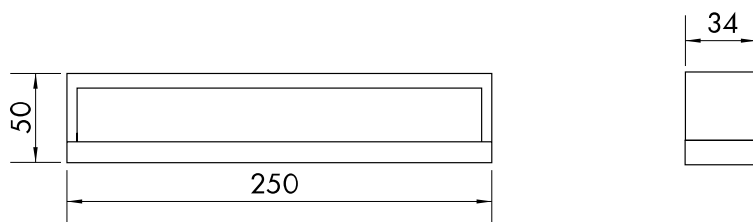

NLKME

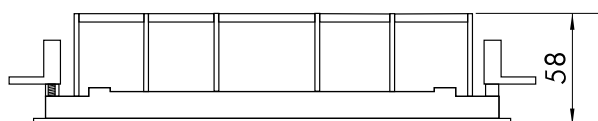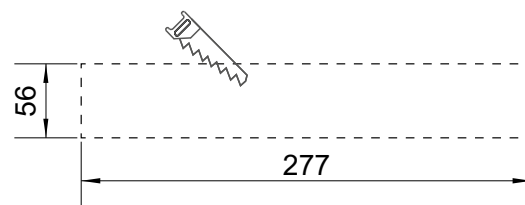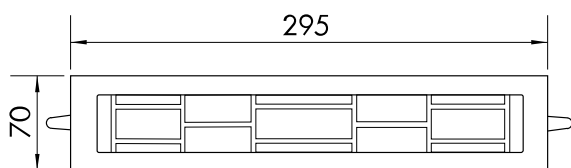

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,11	3,14	5,98	8,83	3,65
2,50	1,08	3,14	6,47	9,90	3,95
3,00	0,98	3,16	5,15	9,46	2,11
3,50	0,66	3,08	4,70	9,30	1,44

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KMB Autotest LED 3h 230V AC Universalmontage TT	
Weiß, Universalmontage, mit 4x0,5W HP-LED, 1h/3h/8h einstellbar, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm, LiFePO4 Akku geeignet für NLKMBT03SC	
Tieftemperaturen -25° bis 40°C, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm	
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Zentralbatterienotleuchten KM,KMB,KS	NLKME
Erforderlicher Deckenausschnitt: 277 x 56mm	
Wandausleger weiß für Notleuchten Design KM/KS	NLAWKSU
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten	
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen	NLAKKU323T
Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert	
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2DWKMKS
Geeignet für Design KS, KM, KMB in Einzelbatterieausführung mit LiFePO4 Akku	
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4