

Datenblatt für Artikel: NLKMU509CC

Notleuchte KM 4x0,5W HP-LED 24V CC24, Universalmontage

Weiß, mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 24m



Technische Daten

Nettolänge (mm)	250,00
Nettobreite (mm)	34,00
Nettohöhe (mm)	174,00
Nettogewicht (kg)	0,25
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	24V Core24 mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KM
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	24

Technische Daten - Fortsetzung


Leuchtmittel	LED (2W)
Lumen	200
Spannungsbereich (V)	24V AC
Leistung Dauerschaltung (W)	2,10
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,40
Leistung maximal (W)	2,10
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)


NLKM...



NLKME

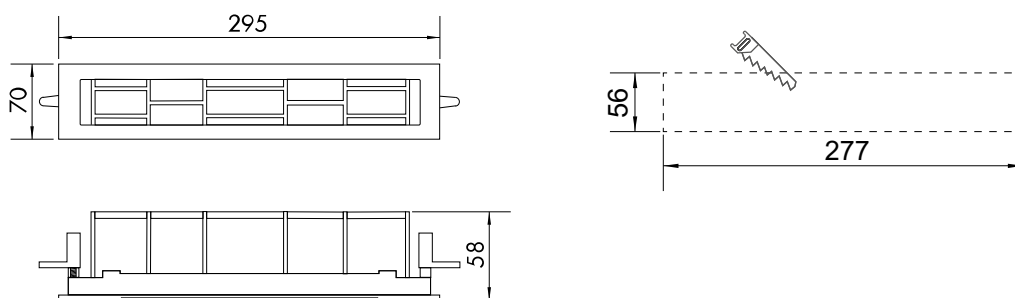

Bohrabstände (mm)

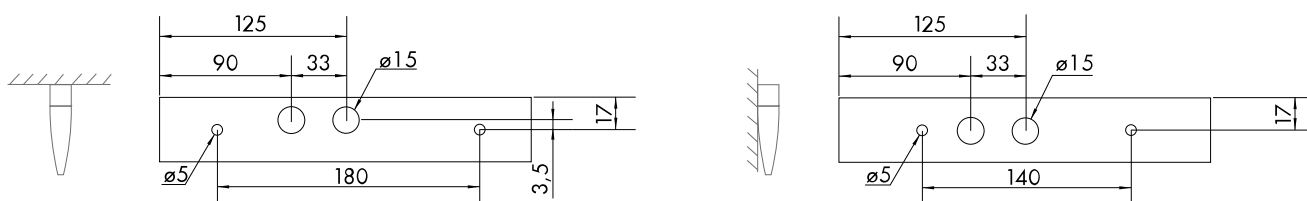

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KM 4x0,5W HP-LED 24V CC24, Universalmontage Weiß, mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 24m	NLKMU509CC
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Zentralbatterienotleuchten KM, KMB, KS Erforderlicher Deckenausschnitt: 277 x 56mm	NLKME
Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KMB, KS, KM	NLKMBE
Wandausleger weiß für Notleuchten Design KM/KS	NLAWKSU
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet Geeignet für Design KS, KM, KMB in Einzelbatterieausführung mit LiFePO4 Akku	NL2DWKMKS
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4