

Notleuchte KT Prüftaster LED 3h 230V AC

Universalmontage

Erkennungsweite: 16m




Technische Daten

Nettolänge (mm)	170,00
Nettbreite (mm)	33,00
Nettohöhe (mm)	125,00
Nettogewicht (kg)	0,25
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	Standard
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KT
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	16
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (1W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	4,8/0,4 NimH
Schutzart	IP54
Montage	Universal Deckenanbau Wandanbau

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

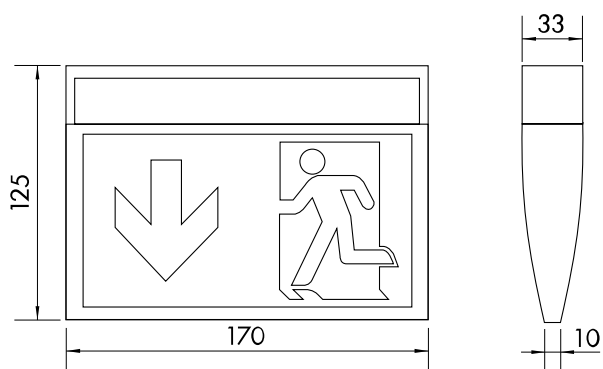

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KT Prüftaster LED 3h 230V AC Universalmontage Erkennungsweite: 16m	NLKTU003
Optionales Zubehör	
Wandausleger weiß, passend für: RM, RI, LM, ASU, KT	NLAWM001
Ballschutzkorb für IL, KT, DAQ, DAR, S2 B x H x T: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Akku NiMH 4,8V 0,4Ah für Einzelbatterieleuchten LED Geeignet für NLKTU003--, Achtung: Es handelt sich hierbei um einen Auslaufartikel. Auslieferung solange der Vorrat reicht. Gelieferte Artikel können ggf. älter als ein Jahr sein, eine Einschränkung der Gewährleistung erfolgt dadurch nicht.	NLAKKU4804