

Notleuchte KW Wireless LED 8h 230V AC

Deckenanbaumontage

geeignet für Deckenanbau mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig sowie für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m




Technische Daten

Nettolänge (mm)	360,00
Nettobreite (mm)	92,00
Nettohöhe (mm)	125,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KW
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	16
Autonomiezeit (h)	8

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	45
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batterie (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Schutzart	IP54
Montage	Deckenanbau
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

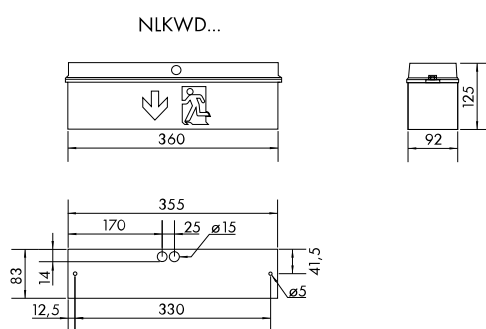

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KW Wireless LED 8h 230V AC Deckenanbaumontage geeignet für Deckenanbau mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig sowie für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m	NLKWD008WL
Optionales Zubehör	
Glasklare Wandhaube für KW	NLKWC
Ballschutzkorb für KW	NLBKW
Piktogrammset für NLKW.. Pfeile links, rechts, unten	NLKW0103
Hohe Deckenhaube für KW Notleuchte, opal	NLKWH
Akku NiMH 12V 0,8Ah für EB-Leuten BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001