

# Notleuchte KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h

## 230V AC Deckenanbau

1h/3h einstellbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m, IP54, Schutzklasse II, 1h: 520lm; 3h: 520lm




### Technische Daten

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettolänge (mm)   | 390,00                                                                                  |
| Nettobreite (mm)  | 93,00                                                                                   |
| Nettohöhe (mm)    | 139,00                                                                                  |
| Nettogewicht (kg) | 0,70                                                                                    |
| Leuchtenart       | kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte<br>Sicherheitsleuchte<br>Rettungszeichenleuchte |
| EB-ZB             | Einzelbatterienotleuchte                                                                |
| Funktion          | SelfControl                                                                             |
| Ausführung        | Kunststoffleuchte                                                                       |
| Design            | KW                                                                                      |
| Halogenfrei       | Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff                                                    |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Farbe                         | weiß                    |
| Erkennungsweite (m)           | 16                      |
| Autonomiezeit (h)             | 3                       |
| Leuchtmittel                  | ERT-LED (4W)            |
| Lumen                         | 1h: 520;3h: 520         |
| Spannungsbereich (V)          | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$ |
| Batterie (V/Ah)               | 9,6/2,0 NiMh            |
| Schutzart                     | IP65                    |
| Montage                       | Deckenanbau             |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -5                      |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40                      |
| AA Klasse E 8101              | AA4                     |
| Hersteller                    | Schrack                 |

## Abmessungen (mm)

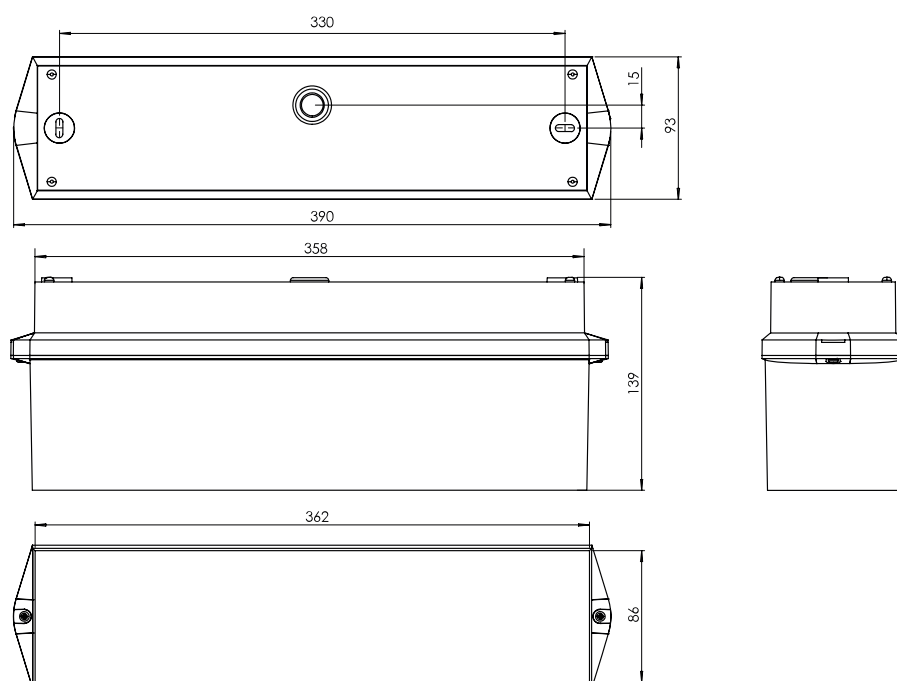

## Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 3,82                                                                              | 9,88                                                                              | 8,56                                                                              | 7,32                                                                                | 2,88                                                                                |
| 2,50            | 3,98                                                                              | 10,50                                                                             | 9,14                                                                              | 7,87                                                                                | 3,01                                                                                |
| 3,00            | 4,06                                                                              | 10,95                                                                             | 9,57                                                                              | 8,26                                                                                | 3,06                                                                                |
| 3,50            | 4,04                                                                              | 11,26                                                                             | 9,85                                                                              | 8,51                                                                                | 3,02                                                                                |
| 4,00            | 3,94                                                                              | 11,44                                                                             | 10,01                                                                             | 8,64                                                                                | 2,90                                                                                |
| 5,00            | 3,42                                                                              | 11,42                                                                             | 9,96                                                                              | 8,54                                                                                | 2,34                                                                                |
| 6,00            | 1,86                                                                              | 10,92                                                                             | 9,40                                                                              | 7,96                                                                                | 0,56                                                                                |

## Abstandstabelle 8h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 2,52                                                                              | 6,89                                                                              | 6,02                                                                              | 5,20                                                                                | 1,89                                                                                |
| 2,50            | 2,44                                                                              | 7,10                                                                              | 6,21                                                                              | 5,36                                                                                | 1,79                                                                                |
| 3,00            | 2,20                                                                              | 7,11                                                                              | 6,20                                                                              | 5,33                                                                                | 1,53                                                                                |
| 3,50            | 1,68                                                                              | 6,93                                                                              | 5,99                                                                              | 5,10                                                                                | 0,97                                                                                |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BEST.NR.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Notleuchte KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC Deckenanbau<br>1h/3h einstellbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder Wandanbaumontage mit einseitigem<br>Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m, IP54, Schutzklasse II, 1h: 520lm; 3h: 520lm | NLKW031SC |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Ballschutzkorb für KW und C1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NLBKW     |
| Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NL2PW     |
| Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX                                                                                                                                                                                                                                                             | NLAWX001  |