

Notleuchte KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC

1h/3h/8h einstellbar, geeignet für Deckenanbau mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig sowie für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m



Technische Daten


Nettolänge (mm)	360,00
Nettobreite (mm)	92,00
Nettohöhe (mm)	125,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KW
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	16
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Schutzart	IP54

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKWD...

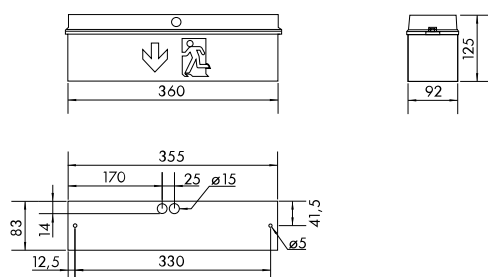

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h, 3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,46	7,98	6,13	2,30
2,50	3,57	9,93	8,36	6,47	2,33
3,00	3,58	10,22	8,57	6,65	2,26
3,50	3,38	10,35	8,62	6,67	2,02
4,00	3,13	10,32	8,51	6,53	1,62

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	2,14	6,39	5,34	4,14	1,35
2,50	1,95	6,40	5,27	4,04	0,96
3,00	0,00	6,16	4,72	3,68	0,00
3,50	0,00	3,90	2,39	2,40	0,00
4,00	0,00	2,41	0,81	0,82	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KW Autotest 4x1 W ERT-LED 3h 230V AC 1h/3h/8h einstellbar, geeignet für Deckenanbau mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig sowie für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m	NLKWD033SC
Optionales Zubehör	
Glasklare Wandhaube für KW	NLKW C
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKWl.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPKTO
Hohe Deckenhaube für KW Notleuchte, opal	NLKW H
Akku NiMH 9,6V 2,0 Ah für EB-Leuchten ERT-LED Geeignet für LPU Modul	NLAKKU9620
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001