

Notleuchte KWI klar 4x1W ERT-LED 230V EL, Deckenanbaumontage

Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, mit Überwachung - zentral schaltbar, Deckenanbaumontage, Sicherheitsleuchte mit transparenter Abdeckung zur Ausleuchtung für Rettungswege, IP65, IK06, Schutzklasse II, 520lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	390,00
Nettobreite (mm)	93,00
Nettohöhe (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KWI
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Erkennungsweite (m)	16

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	5,20
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,10
Leistung maximal (W)	5,20
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

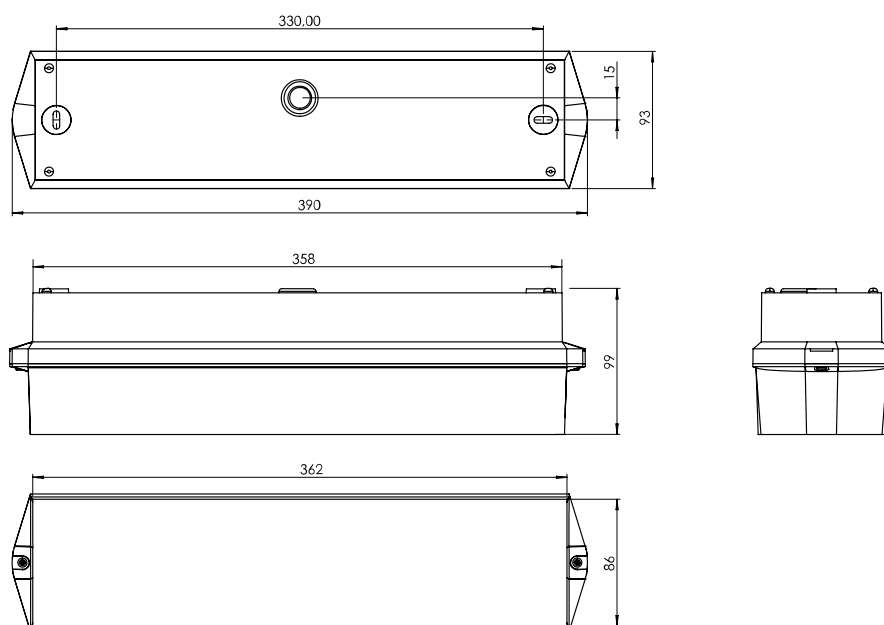

Abstandstabelle ohne Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2	4,14	10,15	9,84	9,45	3,79
2,5	4,46	11,2	10,77	10,21	4,14
3	4,73	12,01	11,52	10,97	4,47
3,5	4,94	12,63	12,15	11,68	4,67
4	5,05	13,18	12,77	12,36	4,79
5	5,36	14,04	13,66	13,28	4,89
6	4,7	14,45	14,12	13,72	4,72
7	4,34	14,61	14,29	13,9	4,03
8	3,7	14,8	13,71	13,63	3,54
9	2,17	13,05	12,97	12,89	2,24

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2	7,36	17,11	12,52	7,88	3,09
2,5	8,47	19,63	14,05	8,45	3,28
3	9,46	21,93	15,41	8,95	3,39
3,5	10,37	24,15	16,69	9,32	3,43
4	11,2	26,19	17,85	9,58	3,45
5	4,73	24,45	13,86	9,8	3,38
6	5,23	23,48	11,64	9,82	3,17
7	2,93	13,48	11,45	9,69	2,58

Abstandstabelle mit optionalen Runden Linsen (NLLSYSR4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	4,37	9,66	9,5	9,29	4,19
2,50	5,14	11,36	11,13	10,84	4,98
3,00	5,86	12,86	12,66	12,46	5,68
3,50	6,51	14,46	14,24	14,01	6,31
4,00	7,1	15,94	15,69	15,44	6,8
5,00	4,53	18,43	16,35	17,85	5,61
6,00	0,96	15,82	15,42	15,08	1,07

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,5	2,3	5,58	5,58	5,58	2,3
3	2,77	6,7	6,7	6,7	2,77
3,5	3,08	7,33	7,33	7,33	3,08
4	3,3	7,75	7,75	7,75	3,3
5	3,84	8,81	8,81	8,81	3,84
6	4,26	9,8	9,8	9,8	4,26
7	4,65	10,85	10,85	10,85	4,65
8	4,97	11,74	11,74	11,74	4,97
9	5,21	12,49	12,49	12,49	5,21
10	5,35	13,27	13,27	13,27	5,35
12	5,4	14,46	14,46	14,46	5,4
14	5,18	15,16	15,16	15,16	5,18
16	4,69	15,36	15,36	15,36	4,69

Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,5	5,65	13,09	9,59	6,03	2,24
3	6,28	14,77	10,84	6,83	2,47
3,5	6,81	16,21	11,6	6,99	2,45
4	7,29	17,52	12,28	7,06	2,35
5	8,1	19,73	13,35	6,98	1,91
6	8,75	21,58	13,68	6,07	2
7	9,11	23,16	14,24	5,46	2,12
8	9,33	24,52	14,54	5,55	2,16
9	9,51	25,69	14,72	5,88	2,23
10	9,27	26,29	14,82	6,08	2,29
12	8,41	27,15	14,19	6,24	2,22
14	7,09	26,85	13,73	6,51	1,92
16	4,53	24,91	12,22	6,48	1,36

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KWI klar 4x1W ERT-LED 230V EL, Deckenanbaumontage	
Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, mit Überwachung - zentral schaltbar, Deckenanbaumontage,	NLKWIC039E
Sicherheitsleuchte mit transparenter Abdeckung zur Ausleuchtung für Rettungswege, IP65, IK06, Schutzklasse II, 520lm	
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKWI.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPKTO
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
4 LED-Wechsellinsen: Flur- Ausleuchtung von Rettungswegen	
Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSF4
4 LED-Wechsellinsen: Rund-Ausleuchtung von runden Flächen	
Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSR4
4 LED-Wechsellinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume	
Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSS4
4 LED-Wechsellinsen: Beam- asymmetrische Ausleuchtung	
Zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Erste Hilfe Kästen, Feuerlöscher, etc.), Geeignet für Notleuchten mit	NLLSYSB4
Wechsellinsen System	