

Notleuchte KWI Wireless 4x1W ERT-LED 8h 230V Deckenmontage

LiFePO₄, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder
Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06,
Schutzklasse II, per Funk schaltbar, 245lm, in WirelessControl Professional Ausführung




Technische Daten

Nettolänge (mm)	390,00
Nettbreite (mm)	93,00
Nettohöhe (mm)	139,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KWI
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß

Technische Daten - Fortsetzung

Piktogramm	Klebpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	16
Autonomiezeit (h)	8
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	245
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

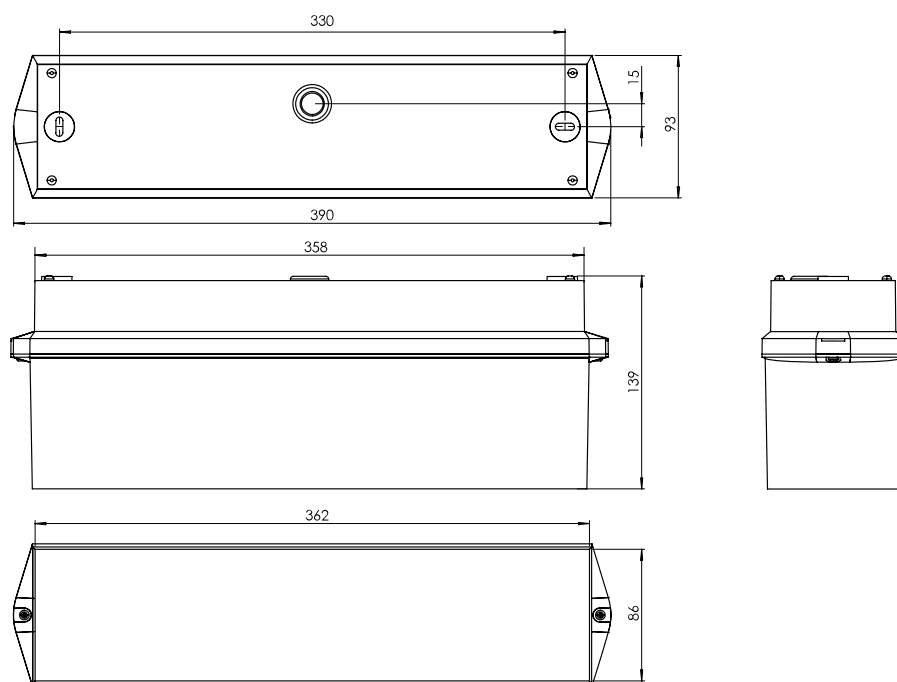

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KWI Wireless 4x1W ERT-LED 8h 230V Deckenmontage LiFePO ₄ , Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, per Funk schaltbar, 245lm, in WirelessControl Professional Ausführung	NLKWID438W
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKWl.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPKTO
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Set 2 Akkus LiFePO ₄ 3,2V3,3Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK LiFePO ₄ - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüfstaster NLTEST2---	NLTEST2COV