

Notleuchte KWI Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V Wandmontage TT

Mit 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4 Akkus geeignet für Tieftemperaturen, -15 °C bis +40 °C, mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, per Funk schaltbar, 520lm, in WirelessControl Professional Ausführung




Technische Daten

Nettolänge (mm)	390,00
Nettbreite (mm)	93,00
Nettohöhe (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Tieftemperatur
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KWI
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Klebspiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	16
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	5,70
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,80
Leistung maximal (W)	7,50
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-15
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

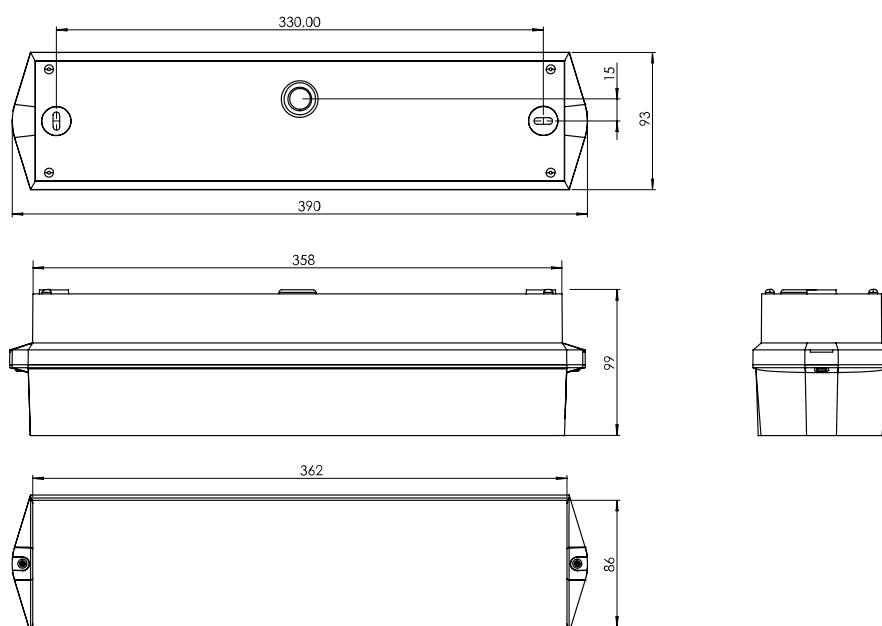

**Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 -
1h/3h**

					
2,00	3,81	9,78	8,65	7,44	2,95
2,50	4	10,44	9,29	8,06	3,12
3,00	4,1	10,93	9,77	8,52	3,21
3,50	4,12	11,28	10,11	8,84	3,22
4,00	4,06	11,52	10,34	9,05	3,15
5,00	3,66	11,63	10,43	9,12	2,75
6,00	2,66	11,29	10,08	8,75	1,78

**Abstandstabelle ohne Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/-
0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h**

					
2,00	3,8	9,67	8,94	8,12	3,26
2,50	4,03	10,41	9,68	8,85	3,49
3,00	4,18	10,98	10,25	9,42	3,64
3,50	4,25	11,43	10,68	9,86	3,71
4,00	4,26	11,76	11	10,18	3,72
5,00	4,06	12,1	11,33	10,51	3,53
6,00	3,52	12,05	11,26	10,46	2,99
7,00	2,34	11,59	10,81	10,03	1,85

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KWI Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V Wandmontage TT	
Mit 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4 Akkus geeignet für Tieftemperaturen, -15°C bis +40°C, mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, per Funk schaltbar, 520lm, in WirelessControl Professional Ausführung	NLKWWT33W
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKWI.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPIKTO
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten	
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV