


Notleuchte KW Autotest HP-LED 3h 230V AC Wandanbaumontage

1h/3h/8h einstellbar, Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP54, Schutzklasse II, mit LiFePO4 Akku, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	390,00
Nettobreite (mm)	93,00
Nettohöhe (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KW
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Klebe-piktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten

Technische Daten - Fortsetzung

Erkennungsweite (m)	16
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Schutzart	IP54
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Maßbild: Notleuchte KW Autotest HP-LED 3h 230V AC Wandanbaumontage

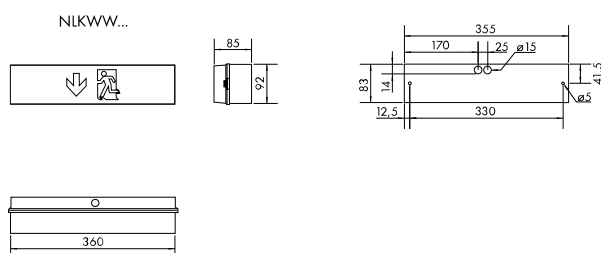

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,31	8,48	7,84	7,17	2,84
2,50	3,46	9,07	8,42	7,75	2,99
3,00	3,52	9,49	8,84	8,17	3,06
3,50	3,51	9,78	9,12	8,46	3,05
4,00	3,41	9,94	9,28	8,62	2,95
5,00	2,90	9,90	9,26	8,60	2,46
6,00	1,60	9,40	8,76	8,14	1,24

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KW Autotest HP-LED 3h 230V AC Wandanbaumontage 1h/3h/8h einstellbar, Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP54, Schutzklasse II, mit LiFePO4 NLKWW403SC Akku, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm	
Optionales Zubehör	
Ballsschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V3,3Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU323L