

Datenblatt für Artikel: NLLMD403WL

Notleuchte LM WL 6x0,5W HP-LED 230VAC, Deckenanbaumontage

Deckenanbau, 3h Autonomiezeit, Erkennungsweite: 22m, LiFePO4 Akku, per Funk schaltbar, in WirelessControl Professional Ausführung




Technische Daten

Nettolänge (mm)	258,00
Nettobreite (mm)	62,00
Nettohöhe (mm)	167,00
Nettogewicht (kg)	1,10
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Aluminiumprofileuchte
Design	LM
Farbe	silber
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	22

Technische Daten - Fortsetzung


Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (3W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	3,50
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,80
Leistung maximal (W)	4,70
Batterie (V/Ah)	3,2/1,2 LiFePO ₄
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK03
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

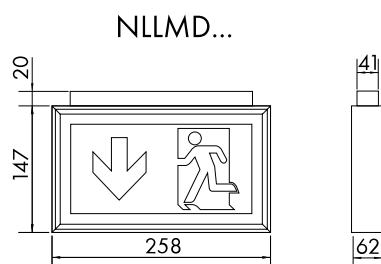

Bohrabstände (mm)

NLLM.../LX.../LS

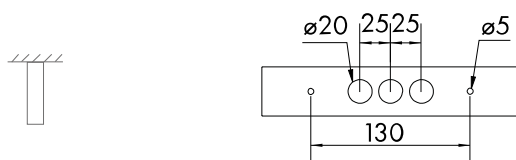

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte LM WL 6x0,5W HP-LED 230VAC, Deckenanbaumontage	
Deckenanbau, 3h Autonomiezeit, Erkennungsweite: 22m, LiFePO4 Akku, per Funk schaltbar, in WirelessControl Professional Ausführung	NLLMD403WL
Optionales Zubehör	
Wandausleger weiß, passend für: RM, RI, LM, ASU, KT	NLAWM001
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V1,2Ah f.WirelessControl Leuchten LEO	
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV