

Datenblatt für Artikel: NLLMW403WL

Notleuchte LM WL 6x0,5W HP-LED 230V AC, Wandanbaumontage

Wandanbau, 3h Autonomiezeit, Erkennungsweite: 22m, LiFePO4 Akku, per Funk schaltbar, in WirelessControl Professional Ausführung



Technische Daten


Nettolänge (mm)	258,00
Nettobreite (mm)	62,00
Nettohöhe (mm)	147,00
Nettogewicht (kg)	1,10
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Aluminiumprofileuchte
Design	LM
Farbe	silber
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	22

Technische Daten - Fortsetzung

Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (3W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	3,50
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,80
Leistung maximal (W)	4,70
Batterie (V/Ah)	3,2/1,2 LiFePO4
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK03
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack


Abmessungen (mm)

NLLMW...

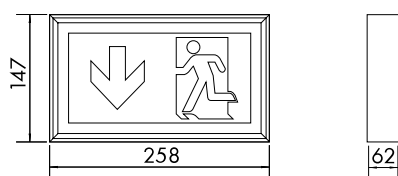

Bohrabstände (mm)

NLLMW...

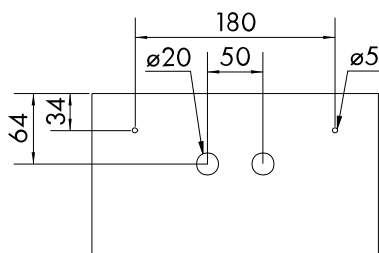

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte LM WL 6x0,5W HP-LED 230V AC, Wandanbaumontage	
Wandanbau, 3h Autonomiezeit, Erkennungsweite: 22m, LiFePO4 Akku, per Funk schaltbar, in WirelessControl Professional Ausführung	NLLMW403WL
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	
B x H x T: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V1,2Ah f.WirelessControl Leuchten LEO	
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV