

# Notleuchte PM Autotest LED 3h 230V AC

## Deckenanbaumontage TT

1h/3h/8h einstellbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig, Erkennungsweite: 20m, IP65, IK06, Schutzklasse II, LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen -15° bis 40°C




### Technische Daten

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Nettolänge (mm)   | 236,00                               |
| Nettbreite (mm)   | 136,00                               |
| Nettohöhe (mm)    | 168,00                               |
| Nettogewicht (kg) | 1,30                                 |
| Leuchtenart       | Rettungszeichenleuchte               |
| EB-ZB             | Einzelbatterienotleuchte             |
| Funktion          | SelfControl Tieftemperatur           |
| Ausführung        | Kunststoffleuchte                    |
| Design            | PM                                   |
| Halogenfrei       | Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff |
| Farbe             | RAL 9003 (weiß)                      |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piktogramm                          | Steckpiktogrammset (2x Mann in der Tür und zwei jeweils um 90° drehbare Pfeile) gemäß ISO 7010 enthalten |
| Erkennungsweite (m)                 | 20                                                                                                       |
| Leuchtmittel                        | LED (3W)                                                                                                 |
| Spannungsbereich (V)                | 230V AC 50Hz ±20%                                                                                        |
| Leistung Dauerschaltung (W)         | 5,70                                                                                                     |
| Leistung Bereitschaftsschaltung (W) | 2                                                                                                        |
| Leistung maximal (W)                | 6,90                                                                                                     |
| Batterie (V/Ah)                     | 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT                                                                                 |
| Schutzart                           | IP65                                                                                                     |
| Schlagfestigkeit                    | ≥ IK03                                                                                                   |
| Montage                             | Deckenanbau                                                                                              |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)       | -15                                                                                                      |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)       | 40                                                                                                       |
| AA Klasse E 8101                    | AA4                                                                                                      |
| Hersteller                          | Schrack                                                                                                  |

## Abmessungen (mm)

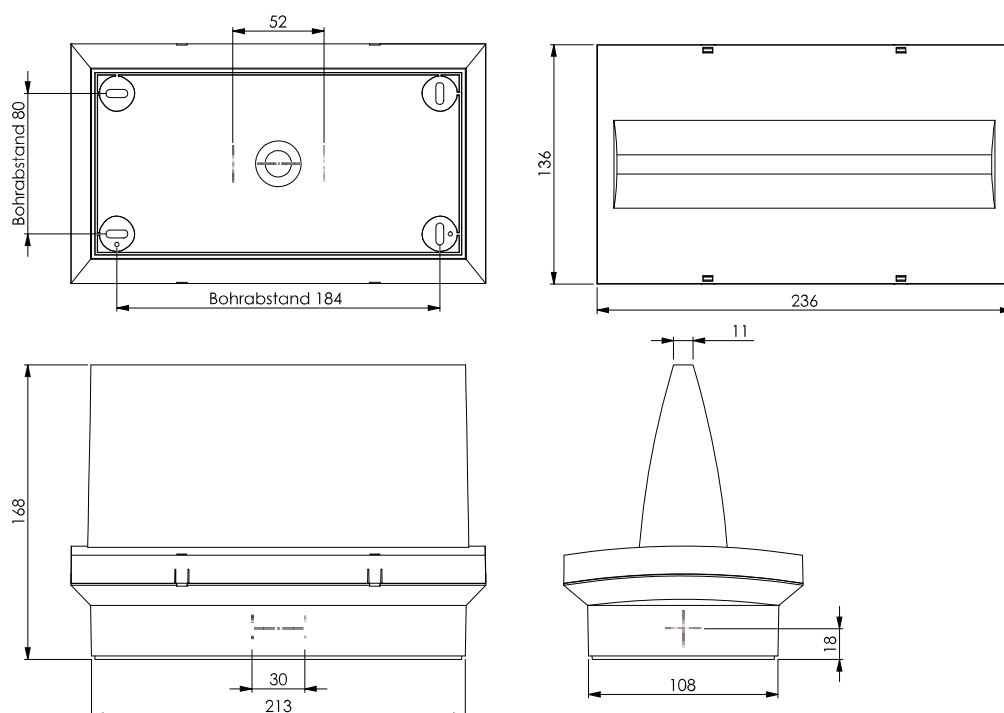

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                    | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte PM Autotest LED 3h 230V AC Deckenanbaumontage TT<br>1h/3h/8h einstellbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig, Erkennungsweite: 20m, IP65, IK06,<br>Schutzklasse II, LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen - 15° bis 40°C | NLPMDT03SC |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Einbaurahmen weiß für Notleuchten Design PM<br>Erforderlicher Deckenausschnitt: 246 x 152m                                                                                                                                                                     | NLPME      |
| Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten<br>LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen<br>Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert     | NLAKKU323T |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | NLTESTSC2  |
| Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---                                                                                                                                                                                                                      | NLTEST2COV |