

Notleuchte PM WirelessControl 4x1W ERT-LED 8h 230V AC

Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, Sicherheitsleuchte, Deckenanbaumontage, per Funk schaltbar, mit LiFePO4 Akku, 245lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	236,00
Nettobreite (mm)	136,00
Nettohöhe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	PM
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Erkennungsweite (m)	20
Autonomiezeit (h)	8

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	245
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	5,70
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,80
Leistung maximal (W)	7,50
Batterie (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Deckeneinbau optional Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

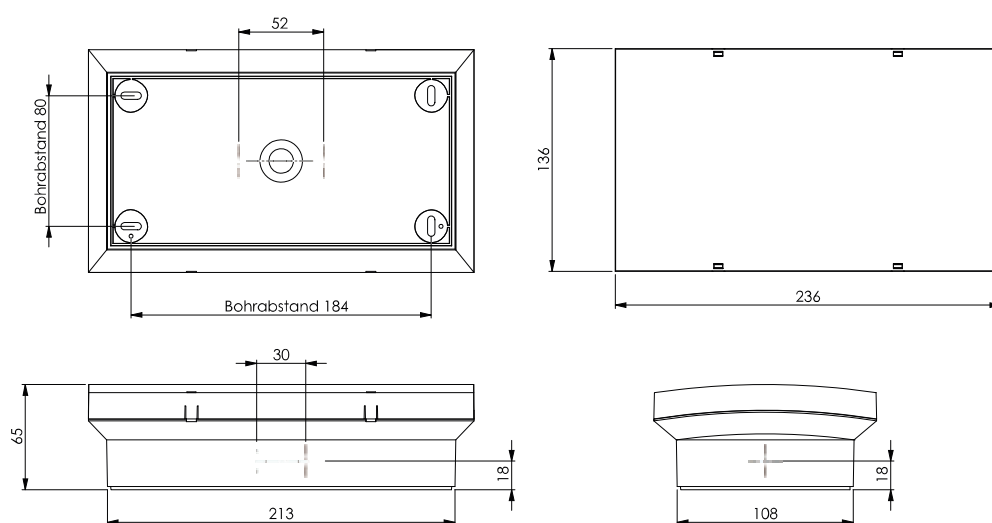

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	2,7	10,48	7,17	4,17	1,48
2,50	2,4	10,38	6,16	4,27	1,44
3,00	1,46	9,17	5,74	4,3	1,21

Abstandstabelle mit optionalen Runden Linsen (NLLSYSR4) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	2,74	7,43	7,43	7,43	2,74
2,50	1	7,19	7,19	7,19	1

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	1,59	3,67	3,67	3,67	1,59
2,50	1,89	4,29	4,29	4,29	1,89
3,00	2,12	4,84	4,84	4,84	2,12
3,50	2,3	5,4	5,4	5,4	2,3
4,00	2,42	5,88	5,88	5,88	2,42
5,00	2,49	6,61	6,61	6,61	2,49
6,00	2,33	7,04	7,04	7,04	2,33
7,00	1,98	7,12	7,12	7,12	1,98
8,00	1,33	6,89	6,89	6,89	1,33

Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	3,02	7,48	4,91	2,34	0,82
2,50	3,28	8,41	5,25	2,25	0,88
3,00	3,43	9,1	5,5	2,38	0,95
3,50	3,56	9,63	5,69	2,48	1
4,00	3,6	9,94	5,82	2,65	1,02
5,00	3,42	10,45	5,97	2,84	1,02
6,00	2,85	10,56	5,75	2,93	0,89
7,00	1,84	10,18	5,09	2,91	0,65

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte PM WirelessControl 4x1W ERT-LED 8h 230V AC Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, Sicherheitsleuchte, Deckenanbaumontage, per Funk schaltbar, mit LiFePO4 NLPMW438WL Akku, 245lm	
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Notleuchten Design PM Erforderlicher Deckenausschnitt: 246 x 152mm	NLPME
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V3,3Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV