

Datenblatt für Artikel: NLPXD509CC

# Notleuchte PX HP-LED 24V CC24

## Deckenanbaumontage

mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 30m




### Technische Daten

|                     |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettolänge (mm)     | 339,00                                                                                                   |
| Nettobreite (mm)    | 73,00                                                                                                    |
| Nettohöhe (mm)      | 211,00                                                                                                   |
| Nettogewicht (kg)   | 1,37                                                                                                     |
| Leuchtenart         | Rettungszeichenleuchte                                                                                   |
| EB-ZB               | Zentralbatterienotleuchte                                                                                |
| Funktion            | 24V Core24 mit Überwachung - zentral schaltbar                                                           |
| Ausführung          | Kunststoffleuchte                                                                                        |
| Design              | PX                                                                                                       |
| Halogenfrei         | Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff                                                                     |
| Farbe               | RAL 9003 (weiß)                                                                                          |
| Piktogramm          | Steckpiktogrammset (2x Mann in der Tür und zwei jeweils um 90° drehbare Pfeile) gemäß ISO 7010 enthalten |
| Erkennungsweite (m) | 30                                                                                                       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Leuchtmittel                        | LED (3W)    |
| Lumen                               | 335         |
| Spannungsbereich (V)                | 24V AC      |
| Leistung Dauerschaltung (W)         | 5,20        |
| Leistung Bereitschaftsschaltung (W) | 1,10        |
| Leistung maximal (W)                | 5,20        |
| Schutzart                           | IP65        |
| Schlagfestigkeit                    | IK06        |
| Montage                             | Deckenanbau |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)       | -20         |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)       | 50          |
| AA Klasse E 8101                    | AA4         |
| Hersteller                          | Schrack     |

## Abmessungen (mm)

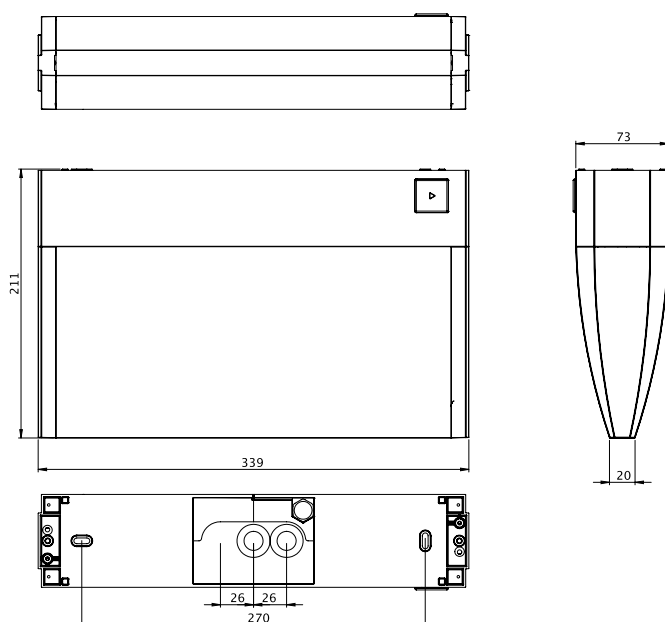

| BEZEICHNUNG                                                                                                   | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte PX HP-LED 24V CC24 Deckenanbaumontage<br>mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 30m | NLPXD509CC |