

Notleuchte WHG SC LED IP65 3h 230V AC, Deckenanbau

Deckenanbaumontage, optional: Seil oder Kettenmontage, mit Bajonettverschluss, mit 4 x 1W High Power LED, IP65, SelfControl, 3h Autonomiezeit; Piktogramme mit Pfeilen: links, unten, rechts werkseitig angebracht, Erkennungsweite: 50m, LiFePO4 Akku




Technische Daten

Nettolänge (mm)	522,00
Nettobreite (mm)	500,00
Nettohöhe (mm)	280,00
Nettogewicht (kg)	4,34
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	WHG
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Piktogramme mit Pfeilen links, unten, rechts gemäß ISO 7010 werkseitig angebracht

Technische Daten - Fortsetzung

Erkennungsweite (m)	50
Leuchtmittel	HP-LED (4W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	7
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	2
Leistung maximal (W)	8,20
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	$\geq$ IK03
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

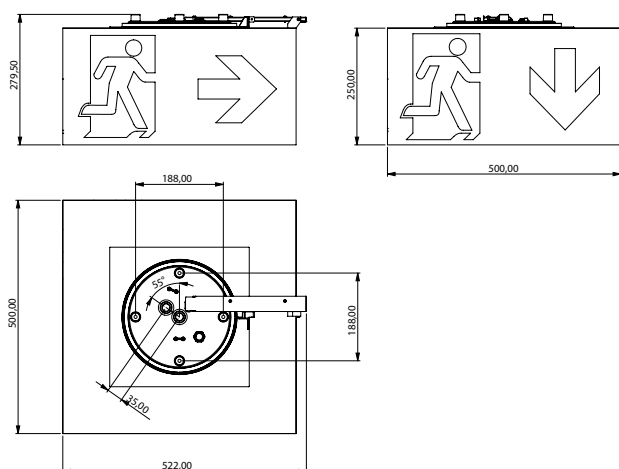

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte WHG SC LED IP65 3h 230V AC, Deckenanbau	
Deckenanbaumontage, optional: Seil oder Kettenmontage, mit Bajonettverschluss, mit 4 x 1W High Power LED, IP65, SelfControl, 3h Autonomiezeit; Piktogramme mit Pfeilen: links, unten, rechts werkseitig angebracht, Erkennungsweite: 50m, LiFePO4 Akku	NLWHGD403S
Optionales Zubehör	
Kettenösenset (4 Stk.) für Leuchten Design WG/WX	NLWKO
Design-Y-Seilaufhängung 4000mm für Würfelleuchten WHX, WHG	NLDSAY4M
Länge werkzeuglos verstellbar	
Design-Y-Seilaufhängung 4000mm für Würfelleuchten WHX, WHG	NLDSAY4MAP
Mit Deckenadapter für Aufputzmontage, Länge werkzeuglos verstellbar	
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V1,6Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK	NLAKKU3216
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV