

Datenblatt für Artikel: NLZAA509CC

# Notleuchte ZAA LED 4x0,5W LED 24V CC24, Wandanbaumontage

Zink Druckguss, anthrazit, IP65, -30° bis +40°, mit Überwachung - zentral schaltbar, 220lm




## Technische Daten

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Nettolänge (mm)             | 315,00                                         |
| Nettohöhe (mm)              | 140,00                                         |
| Nettotiefe (mm)             | 65,00                                          |
| Nettogewicht (kg)           | 2,20                                           |
| Leuchtenart                 | Sicherheitsleuchte                             |
| EB-ZB                       | Zentralbatterienotleuchte                      |
| Funktion                    | 24V Core24 mit Überwachung - zentral schaltbar |
| Ausführung                  | Metallleuchte                                  |
| Design                      | ZA                                             |
| Farbe                       | RAL 7016 (anthrazit)                           |
| Leuchtmittel                | LED (2W)                                       |
| Lumen                       | 220                                            |
| Spannungsbereich (V)        | 24V AC                                         |
| Leistung Dauerschaltung (W) | 2,10                                           |


## Technische Daten - Fortsetzung

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Leistung Bereitschaftsschaltung (W) | 0,40              |
| Leistung maximal (W)                | 2,10              |
| Schutzart                           | IP65              |
| Schlagfestigkeit                    | IK08              |
| Montage                             | Wandanbau         |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)       | -30               |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)       | 40                |
| AA Klasse E 8101                    | AA3<br>AA4<br>AA5 |
| Hersteller                          | Schrack           |

## Abmessungen (mm)

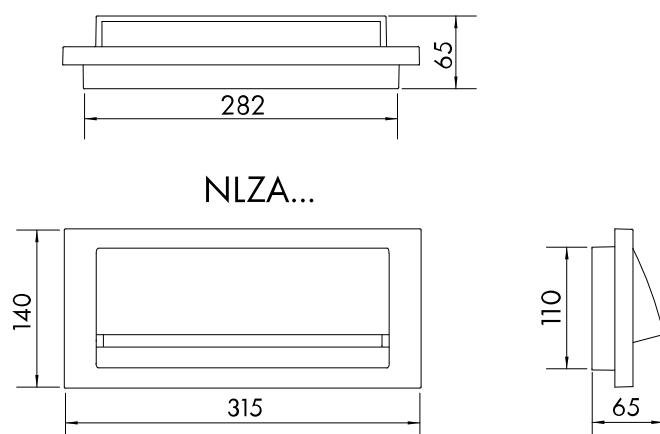

## Bohrabstände (mm)

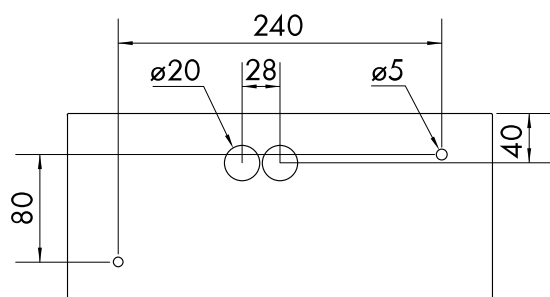

## Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 2,00                                                                              | 0,27                                                                              | 3,3                                                                               | 0,59                                                                              | 9,77                                                                                | 4,07                                                                                |
| 2,50                                                                              | 0,2                                                                               | 3,51                                                                              | 0,58                                                                              | 10,94                                                                               | 4,42                                                                                |
| 3,00                                                                              | 0,19                                                                              | 3,66                                                                              | 0,58                                                                              | 11,91                                                                               | 4,27                                                                                |
| 3,50                                                                              | 0,15                                                                              | 3,74                                                                              | 0,56                                                                              | 12,73                                                                               | 3,16                                                                                |
| 4,00                                                                              | 0,09                                                                              | 3,72                                                                              | 0,55                                                                              | 11,96                                                                               | 2,82                                                                                |

| BEZEICHNUNG                                                                                | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte ZAA LED 4x0,5W LED 24V CC24, Wandanbaumontage                                   | NLZAA509CC |
| Zink Druckguss, anthrazit, IP65, -30° bis +40°, mit Überwachung - zentral schaltbar, 220lm |            |