

Notleuchte ZA 4x0,5W High Power LED 3h 230V WirelessConnect

Wandanbaumontage, mit LiFePO₄ Akku, Akku in externem Gehäuse zur Montage außerhalb des kalten Bereiches, Sicherheitsleuchte, mit Bluetooth Kommunikation




Technische Daten

Nettolänge (mm)	315,00
Nettohöhe (mm)	140,00
Nettotiefe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	2,20
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessConnect Tieftemperatur
Ausführung	Metallleuchte
Design	ZA
Farbe	anthrazit
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (2W)
Lumen	170


Technische Daten - Fortsetzung

Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack


Abmessungen (mm)

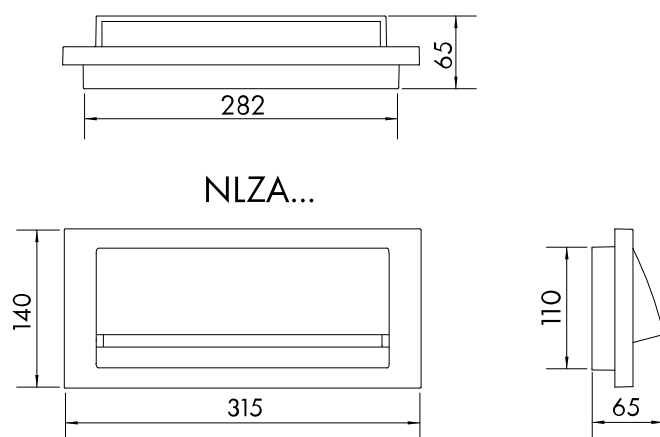

Bohrabstände (mm)

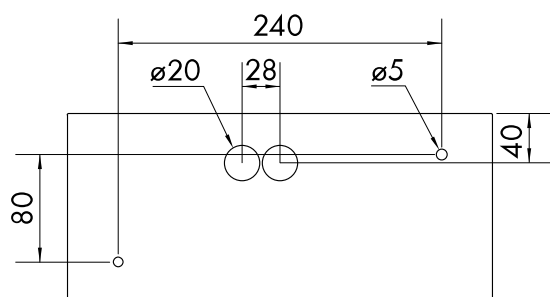

Gehäuse IP54 für COOL-Ausführung (mm)

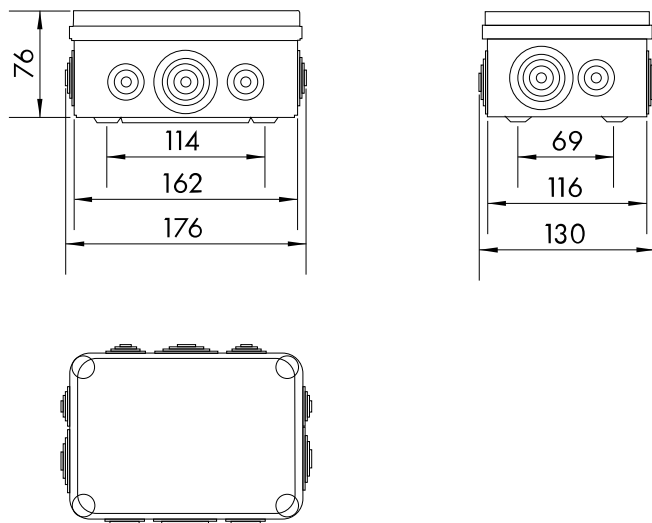

Datei Tabelle: Notleuchte ZA 4x0,5W High Power LED 3h 230V WirelessConnect

Montagehöhe [m]					
2,00	0,00	3,03	5,33	10,38	4,29
2,50	0,00	3,20	5,88	11,66	4,70
3,00	0,00	3,29	6,16	12,75	4,80
3,50	0,00	3,27	4,21	12,99	2,73
4,00	0,00	3,29	2,77	11,96	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte ZA 4x0,5W High Power LED 3h 230V WirelessConnect	
Wandanbaumontage, mit LiFePO4 Akku, Akku in externem Gehäuse zur Montage außerhalb des kalten Bereiches, Sicherheitsleuchte, mit Bluetooth Kommunikation	NLZAAC03WB
Optionales Zubehör	
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte	
Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230