

SET: Printrelais 2 Wechsler 8A, 24VAC, 5mm/ Sockel/Haltebügel

Waschdichte Leistungs-Printrelais, inklusive Beschriftungsschild, S-Relay, Serie RPS



Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	85
Bemessungsstrom [Ohmsche Last] (A)	8
Bemessungsspannung [Ohmsche Last]	250VAC
Schaltleistung [Ohmsche Last]	2000VA
Maximale Spannung (V)	440VAC/300VDC
Kontaktmaterial	AgNi
Anfangskontaktwiderstand (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	50000
Mechanische Lebensdauer	10000000 Schaltspiele
Isolationswiderstand (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Anfängliche Durchschlagsfestigkeit	
Zwischen geöffneten Kontakten	1000VAC 1min
Zwischen benachbarten Kontakten	2500VAC 1min
Zwischen Kontakt und Spule	5000VAC 1min
Vibrationsbeständigkeit	10Hz - 150Hz 10g/5g
Luftfeuchtigkeit (%)	5% - 85% RH

Technische Daten - Fortsetzung


Spulendaten

Anzugsspannung AC (V)	18V
Abfallspannung AC	3,6V
Spulenwiderstand	350 x (1±10%)Ω


Socket

Nennspannung	250V-AC
Nennstrom (A)	10
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-40 bis +70
Durchschlagsfestigkeit	5000VAC
Anzugsdrehmoment (Nm)	0,6


Maßbild und Schaltbild: Printrelais

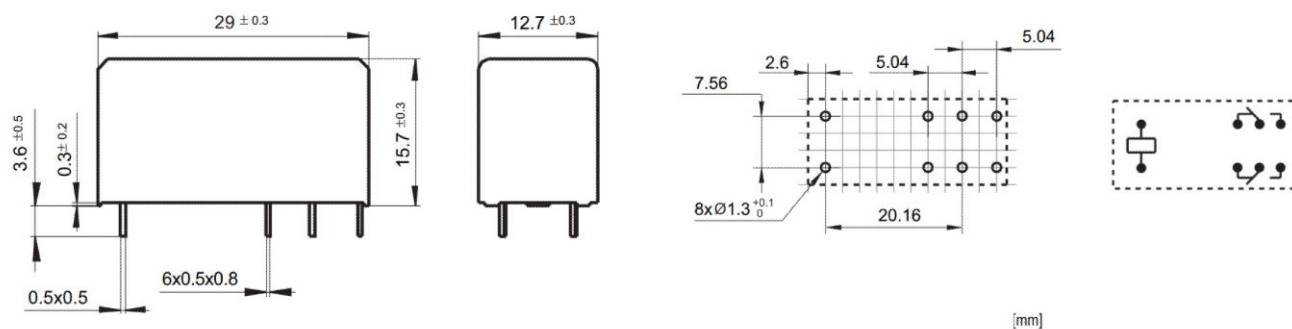

Maßbild und Schaltbild: Sockel

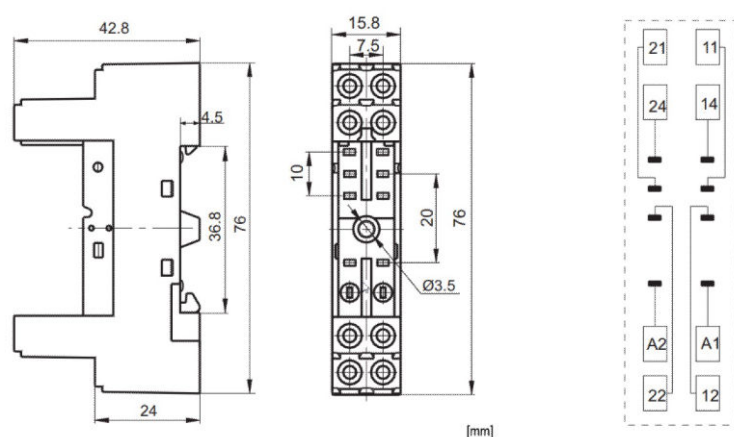

Maßbild: Haltebügel

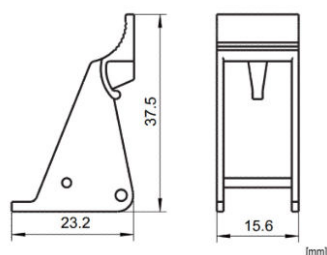

Maßbild: Beschriftungsschild



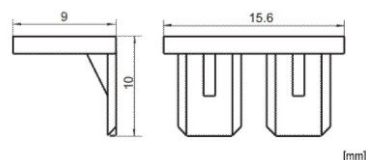



Diagramm: SET: Printrelais 2 Wechsler 8A, 24VAC, 5mm/Sockel/Haltebügel

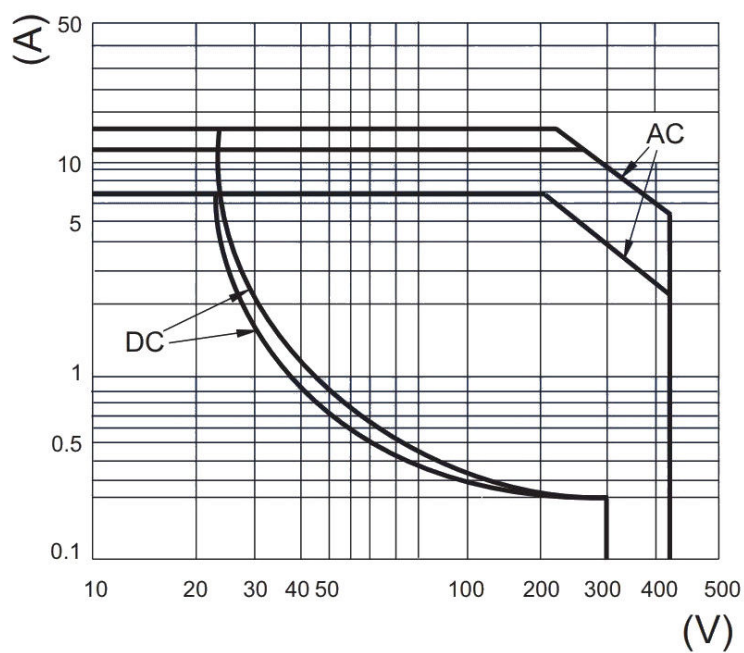

Elektrische Lebensdauer der Kontakte 1) Schaltspiele 2) Schaltvermögen

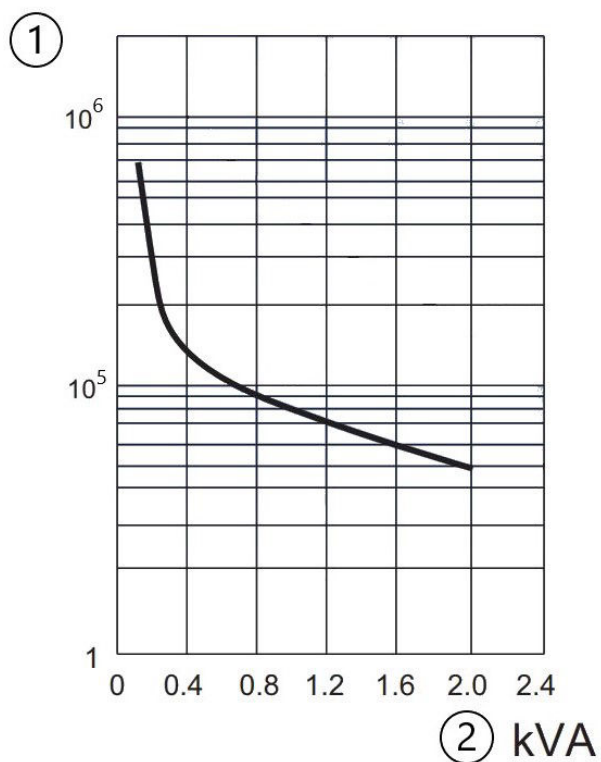

Spulenbetriebsbereich 1) Spulenspannung 2) Umgebungstemperatur 3) Empfohlene Spannung

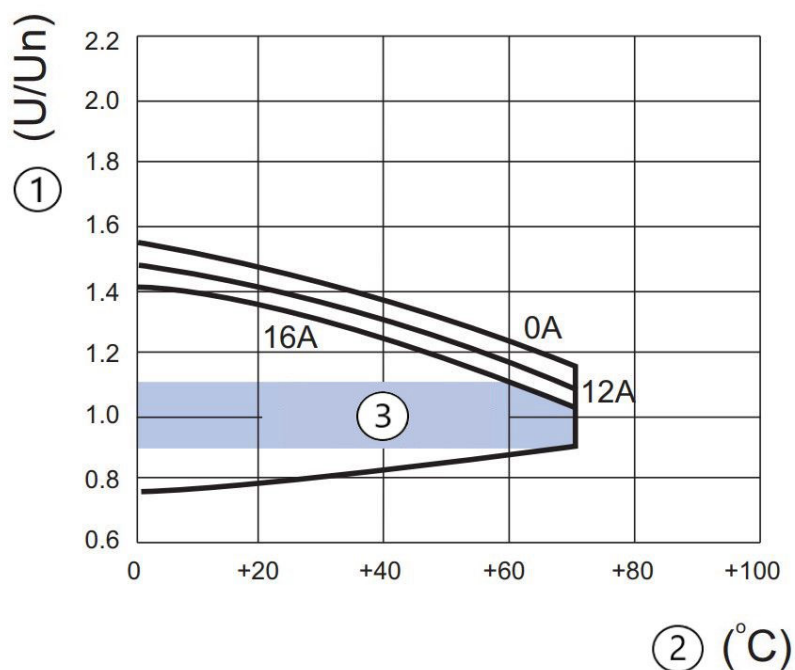

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SET: Printrelais 2 Wechsler 8A, 24VAC, 5mm/Sockel/Haltebügel	
Waschdichte Leistungs-Printrelais, inklusive Beschriftungsschild, S-Relay, Serie RPS	RPSET4524