

Datenblatt für Artikel: WKA204015G

BUS-Gehäuse IP66, Sichtfenster, RAL7035, H=200 B=400 T=155mm

Stahlblech, scharniert, mit Bodenprofile, Schnellverschluss mittels Vierteldrehung, ohne Montageplatte



SCHRACK-Info


- BUS-Gehäuse in vier verschiedenen Größen, jeweils mit oder ohne Sichtfenster bestellbar
- Material: 1,2mm Stahlblech (Oberfläche: Pulver-Strukturlackierung)
- Korpus: Gekantet und nahtverschweißt mit vier Befestigungslöchern in der Rückwand inklusive Bodenprofile zur Befestigung von DIN-Schienen oder Montageplatten
- Dichtung: Extrudierte, einteilige Polyurethan-Dichtung (PUR)
- Erdung: Erdungsbolzen M6x16mm im Deckel. M6-Muttern und Erdungsscheiben inkludiert
- Lieferumfang: Gehäuse, scharnierter Deckel, Deckelschrauben und Bodenprofile
- Optionales Zubehör: Montageplatten WKAMPxxxx, DIN-Schienen WKADRxxxx und Wandbefestigungslaschen WSAWB004
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP66
- Schlagfestigkeit: IK08, IK06 mit Sichtfenster
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)



Technische Daten

Nettobreite (mm)	400,00
Nettohöhe (mm)	200,00
Nettotiefe (mm)	155,00
Nettogewicht (kg)	5,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK06
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Verlustleistung (W)	-49,00

Technische Details - BUS-Gehäuse mit Sichtfenster WKA

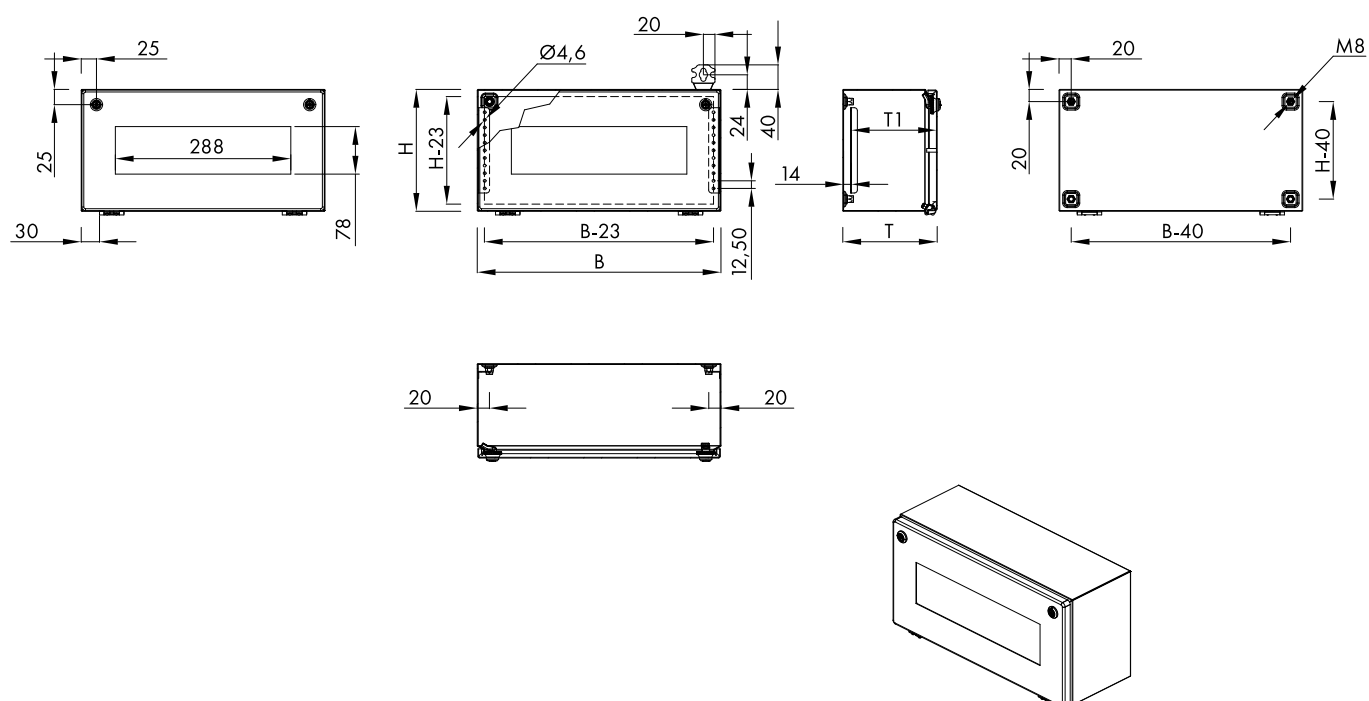

[mm]

Datei Tabelle: BUS-Gehäuse IP66, Sichtfenster, RAL7035, H=200 B=400 T=155mm

Gehäuse (mm)					Gewicht (kg)	P _V (W)*	Montageplatten (mm)			DIN-Schienen (mm)		
Artikelnummer	H	B	T	Sichtfenster			Artikelnummer	Höhe	Breite	Artikelnummer	Höhe	Länge
WKA204015G	200	400	155	✓	5,00	-49	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA304015G	300	400	155	✓	6,60	-65	WKAMP3040	275	385	WKADR400	15	385
WKA306015G	300	600	155	✓	9,12	-90	WKAMP3060	275	585	WKADR600	15	585
WKA308015G	300	800	155	✓	11,90	-114	WKAMP3080	275	785	WKADR800	15	785

* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
BUS-Gehäuse IP66, Sichtfenster, RAL7035, H=200 B=400 T=155mm	WKA204015G
Stahlblech, scharniert, mit Bodenprofile, Schnellverschluss mittels Vierteldrehung, ohne Montageplatte	
Optionales Zubehör	
Wandbefestigungslaschen für WSA, WKT, WKA und BUS-Gehäuse verzinkt, VE=4 Stück	WSAWB004
Montageplatte für WKA2040, H=200 B=400mm	WKAMP2040
Galvanisiertes Stahlblech	
Hutschienen H=15mm für 400mm breite Klemmen- und BUS-Gehäuse 1VE=5Stück, passend für Klemmengehäuse WKA154012-, WKA204008-, WKA204012-, WKA304012-, WKA404012- und BUS-Gehäuse WKA204015B, WKA204015G, WKA304015B, WKA304015G	WKADR400