

Datenblatt für Artikel: YRTS1030--

Steckfassung mit Federklemmanschl., 5mm, logisch.Ausführung

S-Relay, für RT und RPS Relais; 300VAC, 10A



Schrack-Info

- DIN-Schienenfassung mit logische Ausführung
- Für Leistung-Printrelais RT und RPS (Pinnings 5mm)
- Federkraftklemmen - Klemmenquerschnitt von 0,5 mm² bis 2,5 mm²
- Doppelklemmen pro Anschluss


Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	85
Produktnorm	EN 61984
Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart	Federkraftklemmen
Anfängliche Durchschlagsfestigkeit	
Zwischen benachbarten Kontakten	2500 V/min
Zwischen Kontakt und Spule	4000 V/min
Nennspannung	300VAC
Nennstrom (A)	10

Technische Daten - Fortsetzung


Nettogewicht (kg)	0,04
Querschnitt eindrhtig (mm ²)	0,5 - 2,5
Querschnitt flexibel (mm ²)	0,5 - 2,5
Querschnitt flexibel mit Adernendhlse (mm ²)	0,5 - 2,5

Schaltbild

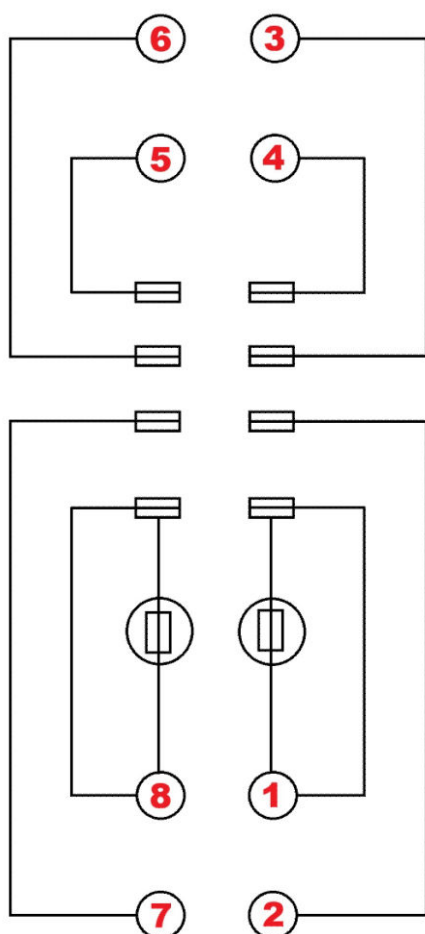

1 8 : A1 A2
2 7 : NC
4 5 : NO
3 6 : COM

Maßbild

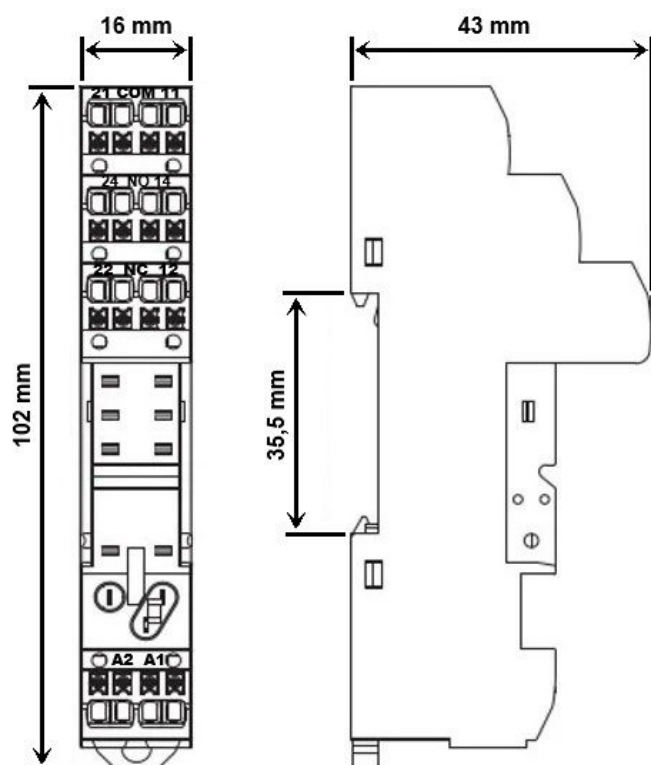

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Steckfassung mit Federklemmanschl., 5mm, logisch.Ausführung	YRTS1030
S-Relay, für RT und RPS Relais; 300VAC, 10A	
Optionales Zubehör	
LED+FD-Steckmodul, grün, 6 - 24VDC A1+ für S-Relay Sockel	YRS12024
S-Relay	
Freilaufdioden-Modul 6 - 250VDC, A1+ für S-Relay Sockel	YRS13250
S-Relay	
LED-Steckmodul, grün, 110-240VAC für S-Relay Sockel	YRS11730
S-Relay	
LED+FD-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC A1+ für S-Relay Sockel	YRS16024
S-Relay	
Schutzmodul RC-Glied 110 - 240VAC für S-Relay Sockel	YRS14730
S-Relay	
LED-Steckmodul, grün, 24VAC/DC für S-Relay Sockel	YRS11524
S-Relay	
LED-Steckmodul, rot, 110-240VAC für S-Relay Sockel	YRS15730
S-Relay	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Schutzmodul RC-Glied 6 - 24VAC für S-Relay Sockel S-Relay	YRS14524
Schutzmodul RC-Glied 6 - 24VAC für S-Relay Sockel S-Relay	YRS14524
Kunststoff Haltebügel für RT2, RT3, RT4 Relais S-Relay	YRTS4000
Beschriftungsschild für YRXT und YRTS Sockel S-Relay	YRXT2000
Bus jumper für YRS5 und YRXT Federkraft-Sockel S-Relay	YRS60000