

Datenblatt für Artikel: YRTS8024--

Steckfassung mit Federklemmanschl., 5mm, logisch, 24VAC/DC

S-Relay, für RT Relais, 300VAC, 8A, mit integrierter LED und Freilaufdiode



Schrack-Info

- Relaissockel mit LED-Anzeige
- Federkraftklemmen - Klemmenquerschnitt von 0,5 mm² bis 2,5 mm²
- DIN-Schienenfassung mit logische Ausführung
- Einfache Installation und klare Schaltkreisbeschriftung


Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	85
Produktnorm	EN 61984
Anschlussart	Federkraftklemmen
Anfängliche Durchschlagsfestigkeit	
Zwischen benachbarten Kontakten	2000 V/min
Zwischen Kontakt und Spule	4000 V/min
Nennspannung	300VAC
Nennstrom (A)	8
Steuerspannung DC	6-24 V
Nettogewicht (kg)	0,03


Technische Daten - Fortsetzung

Querschnitt eindrätig (mm ²)	0,5 - 2,5
Querschnitt flexibel (mm ²)	0,5 - 2,5
Querschnitt flexibel mit Adernendhülse (mm ²)	0,5 - 2,5

Schaltbild

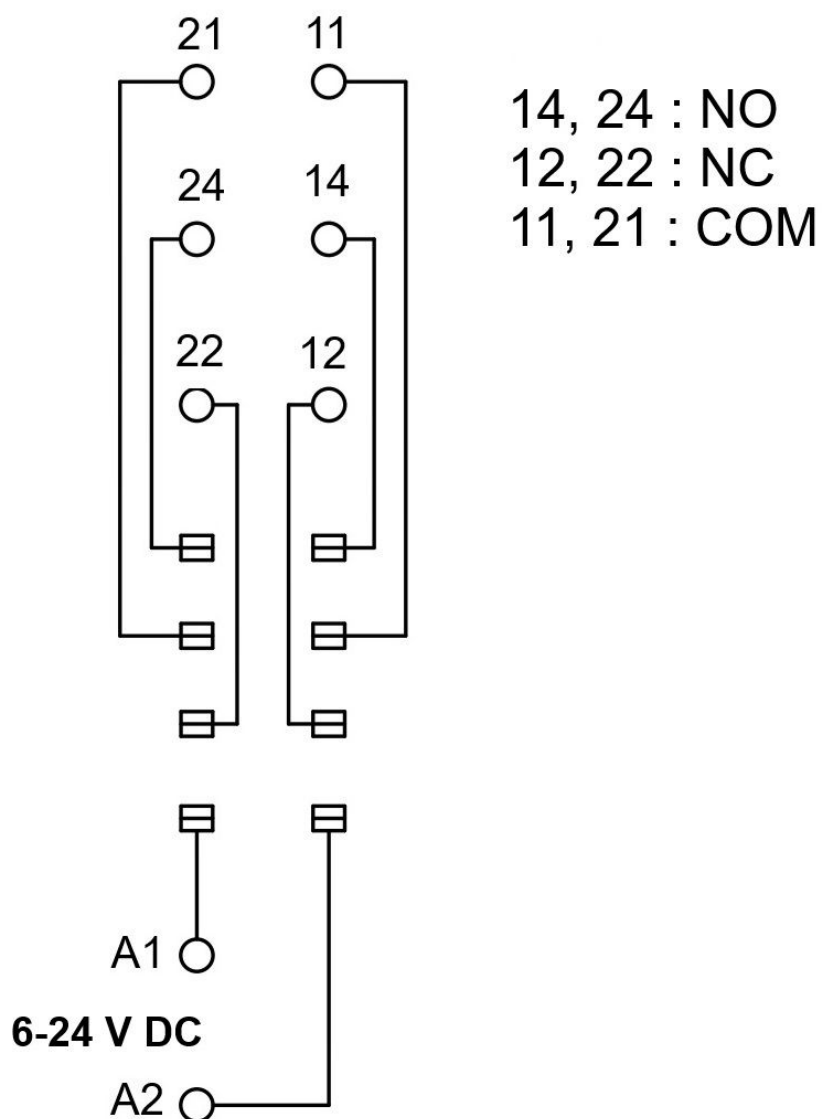

Maßbild

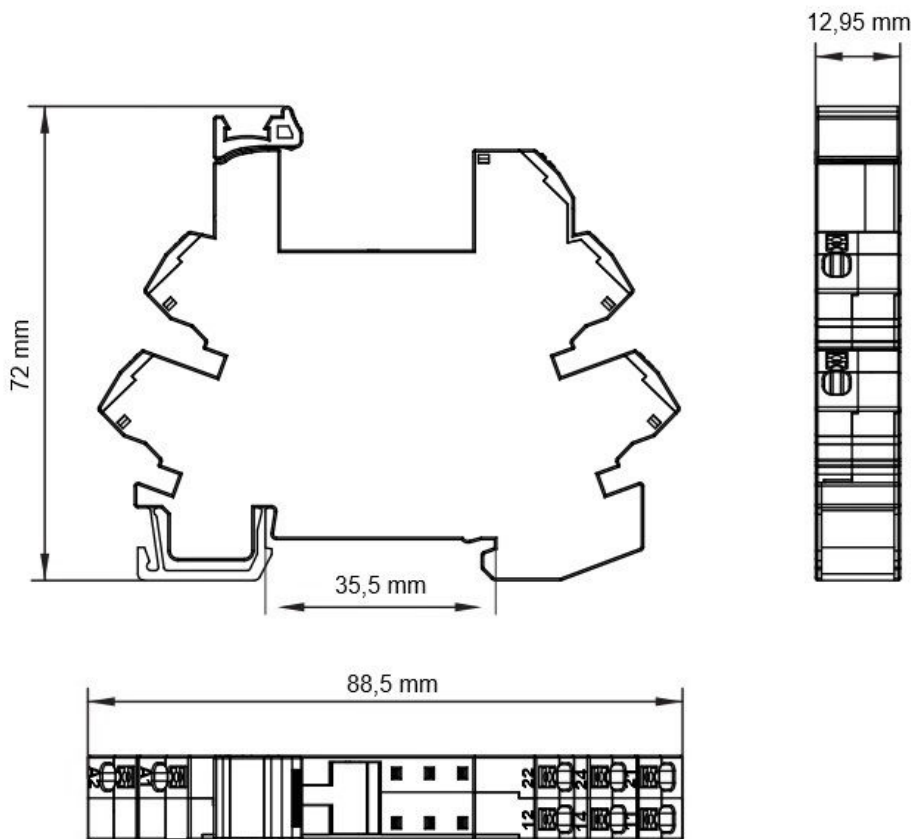

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Steckfassung mit Federklemmanschl., 5mm, logisch, 24VAC/DC	YRTS8024
S-Relay, für RT Relais, 300VAC, 8A, mit integrierter LED und Freilaufdiode	
Optionales Zubehör	
Querbrücke 10-fach für RT-Relaissockel YRTS8xxx	YRTS8000
S-Relais, Serie RT	