

Datenblatt für Artikel: YRXT1010--

# Schraubfassung, logische Ausführung für 1-poliges RXT Relais


S-Relay, Serie RXT




## Technische Daten

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Min. Umgebungstemperatur (°C)                | -45           |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)                | 85            |
| Schutzart                                    | IP20          |
| Verschmutzungsgrad                           | 3             |
| Kontaktstrom (A)                             | 16            |
| Bemessungsstrom [Ohmsche Last] (A)           | 16            |
| Anschlussart                                 | Schraubklemme |
| Zwischen benachbarten Kontakten              | 2500V/s       |
| Zwischen Kontakt und Spule                   | 4000V/s       |
| Nennspannung                                 | 300VAC        |
| Max. Anzugsdrehmoment (Nm)                   | 1             |
| Durchschlagsfestigkeit                       | -             |
| Nettogewicht (kg)                            | 0,04          |
| Querschnitt eindrätig (mm²)                  | 0,5 - 2,5     |
| Querschnitt flexibel (mm²)                   | 0,5 - 2,5     |
| Querschnitt flexibel mit Adernendhülse (mm²) | 0,5 - 2,5     |

## Schaltbild: Schraubfassung, logische Ausführung für 1-poliges RXT Relais

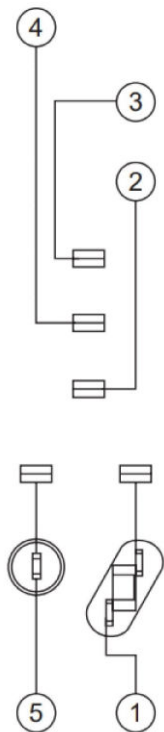

## Maßbild: Schraubfassung, logische Ausführung für 1-poliges RXT Relais

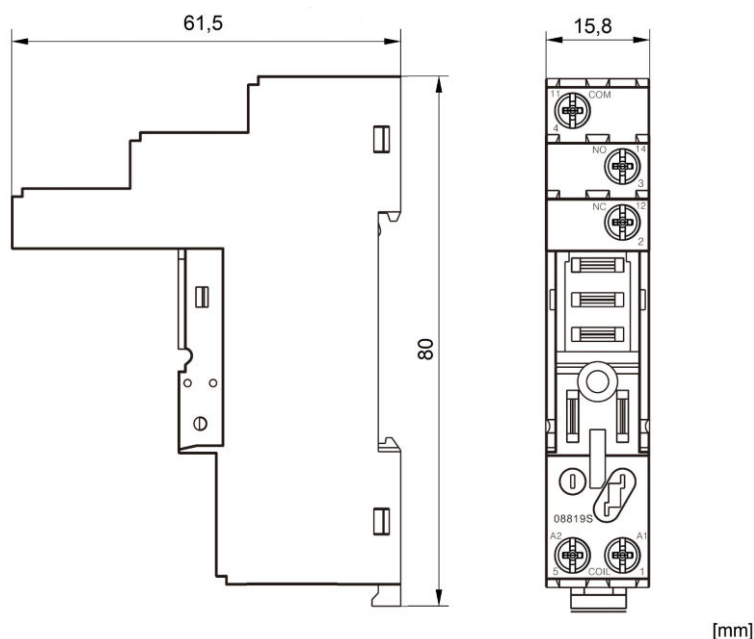

### Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                  | BEST.NR. |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Schraubfassung, logische Ausführung für 1-poliges RXT Relais | YRXT1010 |
| S-Relay, Serie RXT                                           |          |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                    |          |
| Kunststoff Haltebügel für RXT-Relais                         | YRXT4000 |
| S-Relay, Serie RXT                                           |          |
| Beschriftungsschild für YRXT und YRTS Sockel                 | YRXT2000 |
| S-Relay                                                      |          |
| Stiftverschienung für YRXT Schraubfassung                    | YRXT6000 |
| S-Relay, Serie RXT                                           |          |
| Freilaufdioden-Modul 6 - 250VDC, A1+ für S-Relay Sockel      | YRS13250 |
| S-Relay                                                      |          |
| LED+FD-Steckmodul, grün, 6 - 24VDC A1+ für S-Relay Sockel    | YRS12024 |
| S-Relay                                                      |          |
| LED-Steckmodul, grün, 24VAC/DC für S-Relay Sockel            | YRS11524 |
| S-Relay                                                      |          |
| LED-Steckmodul, grün, 110-240VAC für S-Relay Sockel          | YRS11730 |
| S-Relay                                                      |          |
| Schutzmodul RC-Glied 6 - 24VAC für S-Relay Sockel            | YRS14524 |
| S-Relay                                                      |          |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                         | BEST.NR. |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                           |          |
| Schutzmodul RC-Glied 110 - 240VAC für S-Relay Sockel<br>S-Relay     | YRS14730 |
| LED+FD-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC A1+ für S-Relay Sockel<br>S-Relay | YRS16024 |
| LED-Steckmodul, rot, 110-240VAC für S-Relay Sockel<br>S-Relay       | YRS15730 |