

Ex-Notleuchte Design XP SC Zone 1/21 LED 1h 230V AC

ohne Piktogramm, Autotest 1h, Wand- oder Deckenanbaumontage, IP66, 750lm, erforderliches Zubehör: Kabelverschraubung (NLXPKE), Montagebügel (NLXPMB), Kettenösen (NLXPKO), Piktogrammset (NLXPPIKTO)




Technische Daten

Nettolänge (mm)	485,00
Nettohöhe (mm)	197,00
Nettotiefe (mm)	157,00
Nettogewicht (kg)	4,28
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Ex-Notleuchte
Design	XP
Farbe	grau
Autonomiezeit (h)	1
Leuchtmittel	LED (8W)

Technische Daten - Fortsetzung

Lumen	750
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	24
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	3
Leistung maximal (W)	24
Batterie (V/Ah)	6/1,6 NiCd
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK05
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA5

Maßbild: Ex-Notleuchte Design XP SC Zone 1/21 LED 1h 230V AC

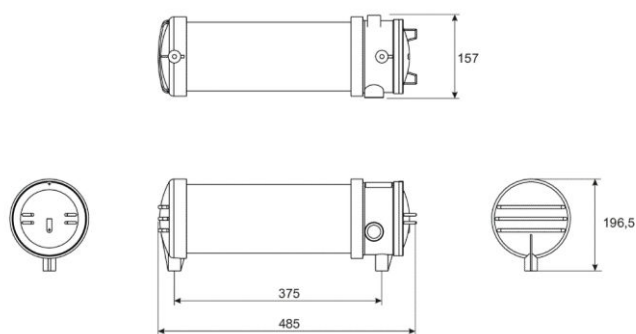

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Ex-Notleuchte Design XP SC Zone 1/21 LED 1h 230V AC ohne Piktogramm, Autotest 1h, Wand- oder Deckenanbaumontage, IP66, 750lm, erforderliches Zubehör: Kabelverschraubung (NLXPKE), Montagebügel (NLXPMB), Kettenösen (NLXPKO), Piktogrammset (NLXPPIKTO)	NLXPIU011S
Optionales Zubehör	
Kabelverschraubung mit Zugentlastung für Leuchten Design XP Metall	NLXPKE
Kettenösenset (Paar) für Leuchten Design XP	NLXPKO
Montagebügel (Paar) für Leuchten Design XP	NLXPMB
Piktogrammset für NLXP.. Pfeile links, rechts, oben, unten Erkennungsweite: 14m	NLXPPIKTO