

Datenblatt für Artikel: IG311010-A

Abzweigdose IP65, H=121 B=121 T=68, 7xM25, Halogenfrei


konische Kabeleinführung, RAL7035, IK07, 1000VAC, 1500VDC, Schutzklasse 2,
Halogenfrei



Technische Daten

Nettobreite (mm)	121,00
Nettohöhe (mm)	121,00
Nettotiefe (mm)	68,00
Nettogewicht (kg)	0,16
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Maßbild: Abzweigdose IP65, H=121 B=121 T=68, 7xM25, Halogenfrei

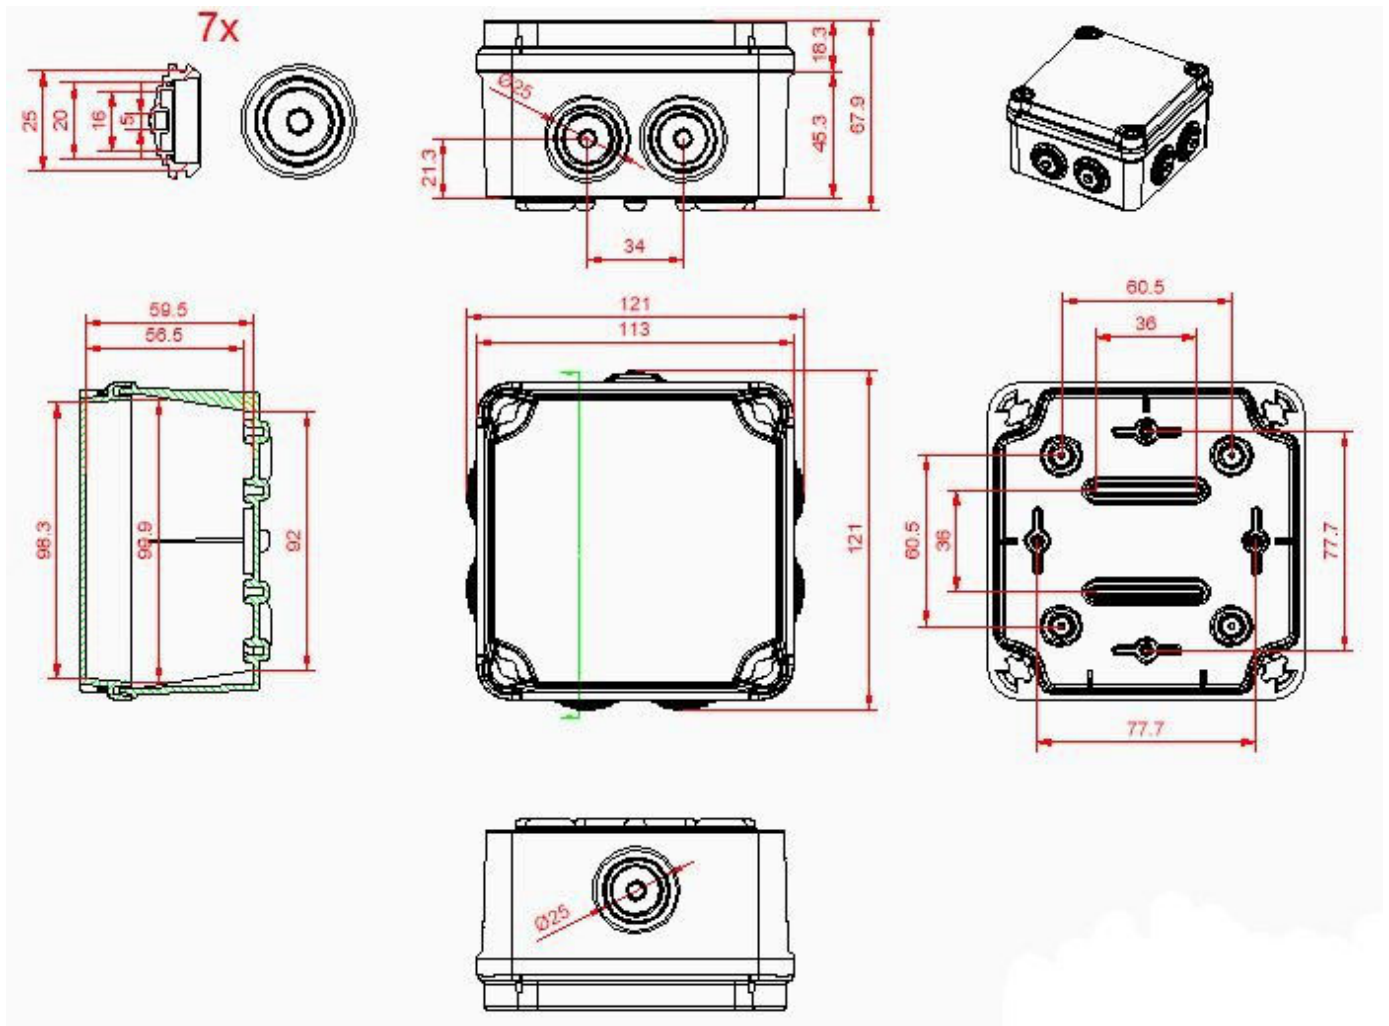

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Abzweigdose IP65, H=121 B=121 T=68, 7xM25, Halogenfrei	IG311010-A
konische Kabeleinführung, RAL7035, IK07, 1000VAC, 1500VDC, Schutzklasse 2, Halogenfrei	
Optionales Zubehör	
Wandhalterung für Abzweigdose, 4 Stück	IG310000
für IG310808-A; IG311010-A; IG311511-A; IG311914-A; IG312419-A; IG313022-A	