


Datenblatt für Artikel: LI1008036-

QUIMERA wall-mounted light 2700/3000

PHASE gebürstet messing

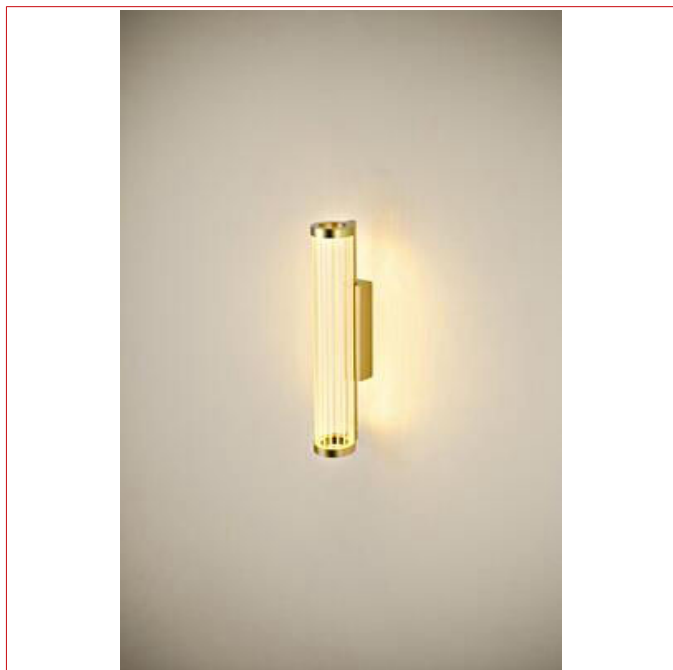

Technische Daten

Nettolänge (mm)	124,00
Nettbreite (mm)	76,00
Nettohöhe (mm)	413,00
Nettogewicht (kg)	1,55
Leuchtenart	Wandanbauleuchte
Montage	Wandanbau
Farbe	messing
Material	Glas Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	350
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	700
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	8,20
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	2700 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtstrom (lm)	330 320
Lebensdauer	50000
Dimmbar	Phasenabschnitt (C)
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
EEK	E
Energieeffizienzklasse	E
LxBxH mm	124x76x413

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
QUIMERA wall-mounted light 2700/3000 PHASE gebürstet messing	LI1008036